

Technický list produktu (datasheet): LIFS050E25

FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

dělitelný každých 5 cm - šířka 10 mm - 140 LED chipů / m




Technické informace

Výkon na metr (W/m)	11
Světelný tok / m (lm/m)	1270
Barva světla	extra teplá bílá
Teplota barvy (K)	2500
Index podání barev	≥90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	3
Stmívatelné	Ano V závislosti na předřadníku
Třída ochrany	III
Stupeň ochrany krytí	IP20
Druh svítidla	LED pásky
Světelný zdroj součástí	ano
Úhel vyzařování (°)	120
Účinnost (lm/W)	115,4
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	24
Vstupní napětí DC (V)	24

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené
	podlahové přisazené
	nástěnné
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +45
Délka (mm)	5000
Šířka (mm)	10
Výška (mm)	2
Hmotnost (kg)	0,101
Volitelné příslušenství	LIZU060000;LIZU060001
D x Š x V mm	5000x10x2
Max. výkon LED na metr (W)	11

**Rozměrový výkres: FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+,
24VDC, IP20, 5m**

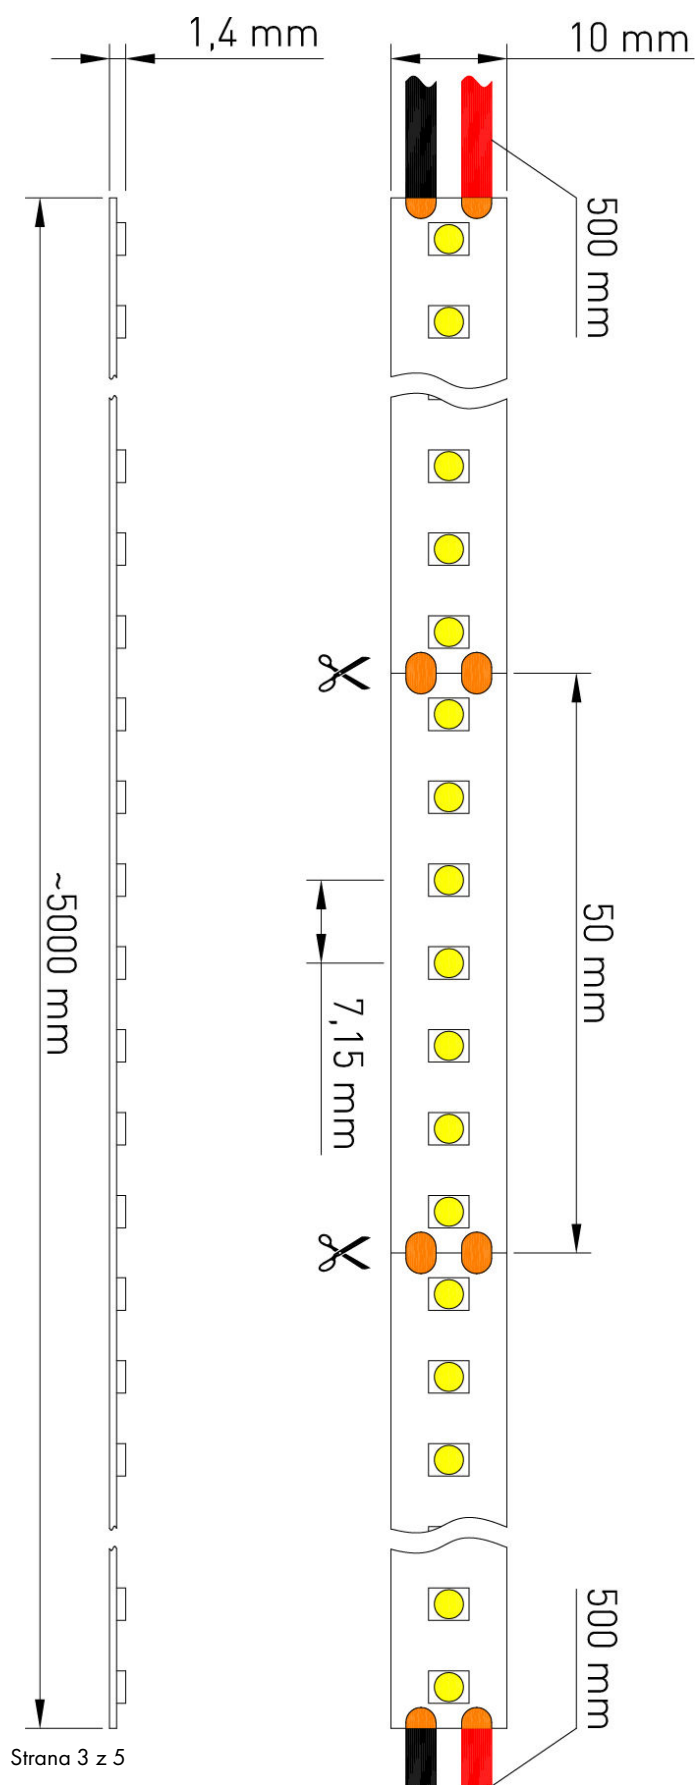

Strana 3 z 5

Online objednal 2025-11-19, Vyobrazení nejsou závazná. Změny údajů vyhrazeny.

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
FS 50 ECO UWW, 11 W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m dělitelný každých 5 cm - šířka 10 mm - 140 LED chipů / m	LIFS050E25
Volitelné příslušenství	
Napájecí konektor pro mono LED pásek o šířce 10 mm bez přív pro max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A, max. připojitelný průřez 0.5 mm ²	LIZU060000
Spojka pro LED pásek o šířce 10 mm monochromatický pro max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A	LIZU060001