

Technický list produktu (datasheet): LIG00006--


RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66

asym.char, šedá NFC-2450-10750lm

Nastavení světelného toku pomoc funkce NFC na mobilních telefonech se systémem Android (2450lm(16W) - 10750lm(72W))



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	470,00
Šířka (netto) (mm)	200,00
Výška (netto) (mm)	100,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,45

Technické informace - Pokračování

Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	55
Instalace	montáž na stožár
Barva	RAL 7035 (šedá)
Materiál	tvrzené sklo Tlakově litý hliník
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Provozní proud (A)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	161
Výkon (W)	16W-72
Barva světla	Teplá bílá komfortní
Teplota barvy (K)	2700
Index podání barev	>70
Lumenů (lm)	4350
Doba života	100.000h / L90 / B10
Stmívatelné	Ano NFC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
Čep (mm)	40-60
D x Š x V mm	470x200x100
Počet svítidel na jistič B/10	6
Počet svítidel na jistič B/13	8
Počet svítidel na jistič B/16	10
Počet svítidel na jistič B/20	12
Počet svítidel na jistič B/25	15
Počet svítidel na jistič C/10	10
Počet svítidel na jistič C/13	13
Počet svítidel na jistič C/16	17
Počet svítidel na jistič C/20	20
Počet svítidel na jistič C/25	26

Rozměrový výkres: RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym.char, šedá
NFC-2450-10750lm

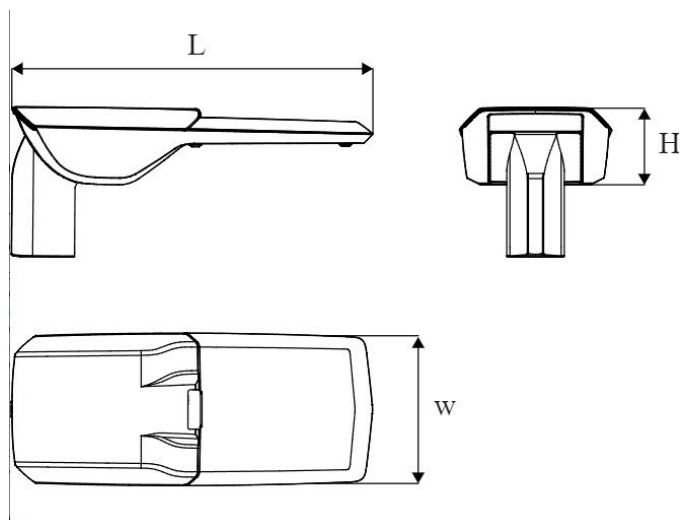

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RUBINO S 27W 4350lm 727 IP66 asym.char, šedá NFC-2450-10750lm	LIG00006
Nastavení světelného toku pomocí funkce NFC na mobilních telefonech se systémem Android (2450lm(16W) - 10750lm(72W))	
Volitelné příslušenství	
RUBINO LED konzole ø76mm šedá -15° do +15° (krok 5°)	LIG7001309
RUBINO LED nástěnný výložník 60 mm, šedý	LIG1517818