


Technický list produktu (datasheet): LIG100029B

SEGON LED 18W 1900lm/830 mat Al refl., NM 3h, IP44, 70°, bílá



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	110,00
Průměr (netto) (mm)	240,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,00
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	35
Výřez (mm)	Ø215

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Bílá
Materiál	Hliník
Kryt	Matovaný
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel vyzařování (°)	70
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	95
Výkon (W)	20
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1900
Nouzové osvětlení	Nouzový modul 3H
Světelný tok v nouzovém režimu (lm)	300
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	240x110
VÝŘEZ v mm	Ø215

Rozměrový výkres: SEGON LED 18W 1900lm/ 830 mat Al refl., NM 3h, IP44, 70°, bílá

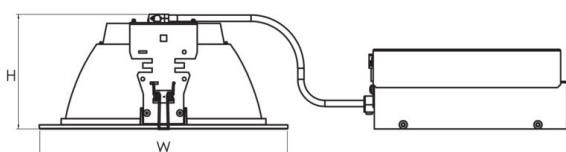

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SEGON LED 18W 1900lm/830 mat Al refl., NM 3h, IP44, 70°, bílá	LIG100029B