


Technický list produktu (datasheet): LIG100044B

Primolux LED 1235 38W 4050lm/840, NM 3h, opál, IP44, bílá



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.235,00
Šířka (netto) (mm)	95,00
Výška (netto) (mm)	72,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,20
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	30

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	PMMA opál Ocelový plech
Kryt	Opálový
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	141
Výkon (W)	34
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4800
Nouzové osvětlení	Nouzový modul 3H
Světelný tok v nouzovém režimu (lm)	370
Doba života	60.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK05
Světelný zdroj součástí	ano
Počet svítidel na jistič B/10	35
Počet svítidel na jistič B/16	56

Rozměrový výkres: Primolux LED 1235 38W 4050lm/840, NM 3h, opál, IP44, bílá

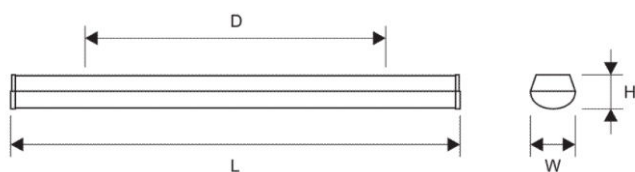

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Primolux LED 1235 38W 4050lm/840, NM 3h, opál, IP44, bílá	LIG100044B