


Technický list produktu (datasheet): LIG15L0630

SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/ 840 matný AI 79° UGR<19 IP44

white



Křivka svítivosti





Technické informace

Výška (netto) (mm)	110,00
Průměr (netto) (mm)	240,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,60
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	35

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø 215
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Bílá RAL 9010
Materiál	Hliník
Kryt	Matovaný
Úhel vyzařování (°)	79
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	126
Výkon (W)	21
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2650
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	240
Ø x V (mm)	240x110
VÝŘEZ v mm	Ø 215
Počet svítidel na jistič B/10	38
Počet svítidel na jistič B/16	60
Počet svítidel na jistič B/25	91

**Rozměrový výkres: SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/840 matný Al 79°
UGR<19 IP44**

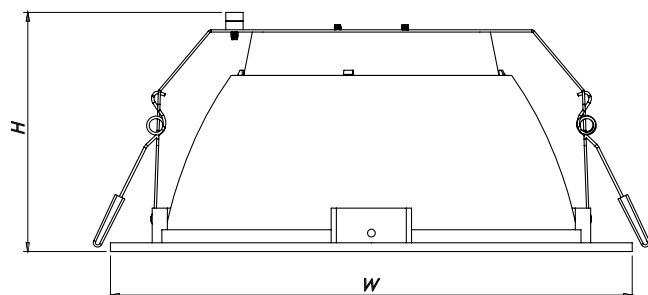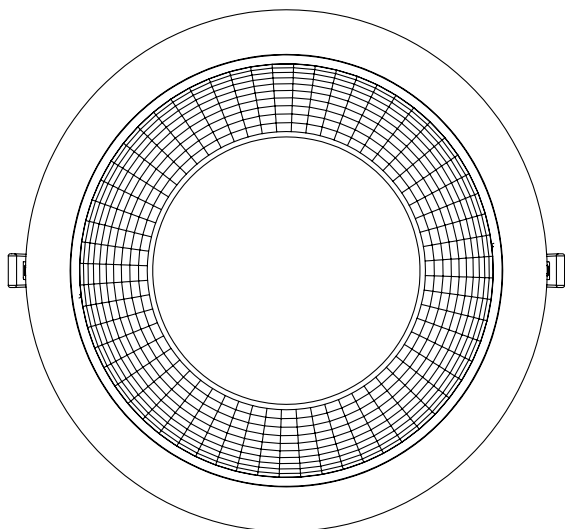

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/840 matný Al 79° UGR<19 IP44 white	LIG15L0630
Volitelné příslušenství	
Nouzový modul pro LED downlight 3h, trvale svítící, IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670