


Technický list produktu (datasheet): LIG245L107


PUMA LED 918W 109800lm 740 IP66 IK08

asym. úzká char. Šedá

plynule nastavitelný úhel sklonu svítidla, svítidlo určeno pro sportoviště

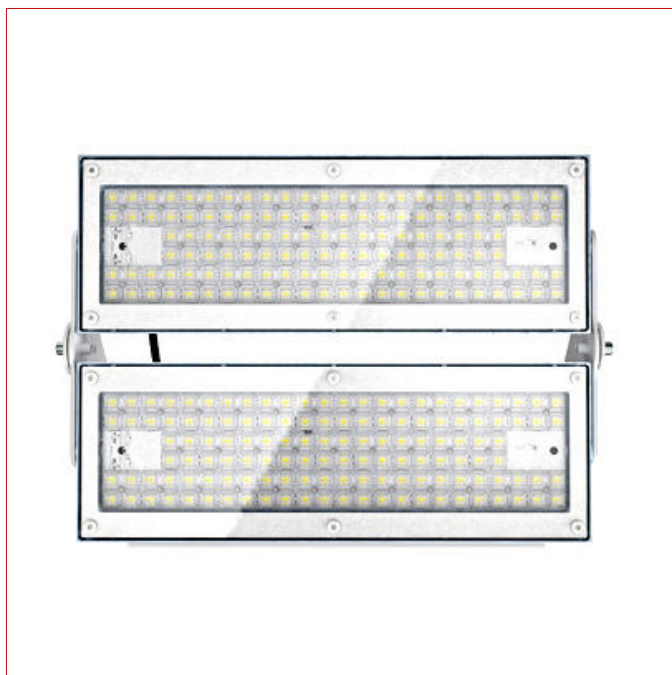

Křivka svítivosti



Technické informace

Délka (netto) (mm)	700,00
Šířka (netto) (mm)	85,00
Výška (netto) (mm)	505,00
Hmotnost (netto) (kg)	29,00
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	50
Druh svítidla	Světlomet
Instalace	Nástavba

Technické informace - Pokračování

Barva	Hliník (Al)
Materiál	tvrzené sklo Tlakově litý hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50/60
Výkon (W)	918
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	109800
Doba života	100.000h / L90 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
D x Š x V mm	700x85x505

POPIS	OBJ. ČÍSLO
PUMA LED 918W 109800lm 740 IP66 IK08 asym. úzká char. Šedá plynule nastavitelný úhel sklonu svítidla, svítidlo určeno pro sportoviště	LIG245L107