


Technický list produktu (datasheet): LIG2501014

Arktur Square LED 113W 9900lm/ 840 EVG, IP66, 120x40°, šedá

Průmyslové svítidlo odolné nárazu míče



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	515,00
Šířka (netto) (mm)	345,00
Výška (netto) (mm)	90,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,50
Minimální teplota okolí (°C)	-40

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	průmyslové svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	Šedá
Materiál	tvrzené sklo Tlakově litý hliník
Přepěťová ochrana (kV)	6
Úhel vyzařování (°)	40
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	122
Výkon (W)	109
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	13250
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK07
Odolnost proti	Ano
Světelný zdroj součástí	ano
Označení protipožární ochrany	D
D x Š x V mm	515x345x90
Počet svítidel na jistič B/10	4
Počet svítidel na jistič B/13	5
Počet svítidel na jistič B/16	7
Počet svítidel na jistič B/20	8
Počet svítidel na jistič B/25	10
Počet svítidel na jistič C/10	7
Počet svítidel na jistič C/13	9
Počet svítidel na jistič C/16	11
Počet svítidel na jistič C/20	14
Počet svítidel na jistič C/25	18

**Rozměrový výkres: Arktur Square LED 113W 9900lm/840 EVG, IP66,
120x40°, šedá**

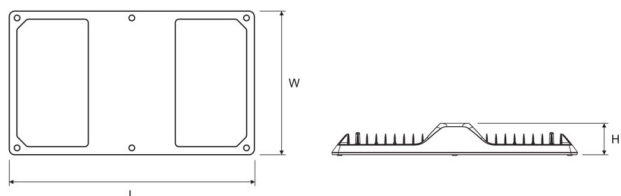

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Arktur Square LED 113W 9900lm/840 EVG, IP66, 120x40°, šedá Průmyslové svítidlo odlné nárazu míče	LIG2501014
Volitelné příslušenství	
Arktur Square LED nastavitelná motáží konzole	LIG2000821
Řetízek LS-KE pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068
Arktur Square LED PLUS motáží konzole pro povrchovou montáž set of 2	LIG2000824