


Technický list produktu (datasheet): LIG3100061

Salino 242 LED 44W EVG 4250lm/830, mat. ref. IP20, 70°, bílá

bílé, GEN. 2



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	238,00
Průměr (netto) (mm)	242,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,70
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	30

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá
Materiál	Ocelový plech Hliník
Kryt	Matovaný
Úhel vyzařování (°)	70
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	90
Výkon (W)	44
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4250
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	242
Ø x V (mm)	242x238
Počet svítidel na jistič B/10	17
Počet svítidel na jistič B/16	28

Rozměrový výkres: Salino 242 LED 44W EVG 4250lm/830, mat. ref. IP20, 70°, bílá

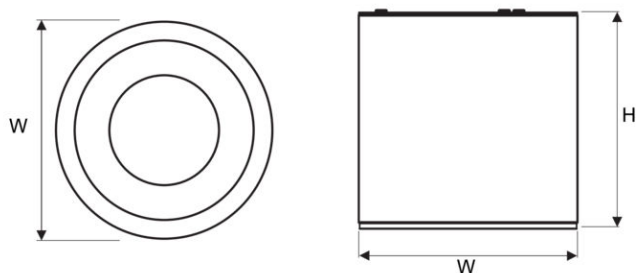

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Salino 242 LED 44W EVG 4250lm/830, mat. ref. IP20, 70°, bílá bílá, GEN. 2	LIG3100061