

Technický list produktu (datasheet): LIG3100072

SOLINA 242 LED 24W DALI 2700lm/840, mat. ref. IP20, 70°, bílá

white, GEN.2




Technické informace

Výška (mm)	238,00
Průměr (mm)	242,00
Hmotnost (kg)	1,70
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	30
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené
Barva	bílá
Materiál	Ocelový plech Hliník
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel (°)	70°
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	DALI

Technické informace - Pokračování

Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	26
Účinnost (lm/W)	104
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2700
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	DALI
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	242x238

Rozměrový výkres: SOLINA 242 LED 24W DALI 2700lm/840, mat. ref. IP20, 70°, bílá

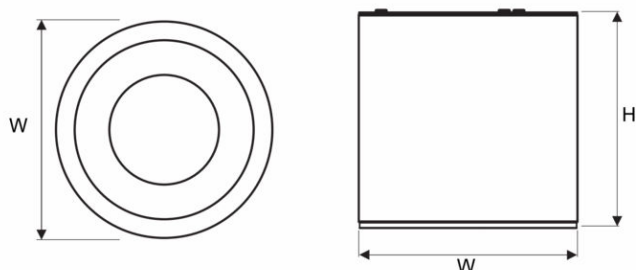

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SOLINA 242 LED 24W DALI 2700lm/840, mat. ref. IP20, 70°, bílá white, GEN.2	LIG3100072