


Technický list: LIG4251014

Arktur Square Plus 220W 25000lm/740 EVG, IP66, 120x40°, šedá

High bay luminiere with ball-proof



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	675,00
Šířka (mm)	398,00
Výška (mm)	90,00
Váha (kg)	11,00
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	45

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	průmyslové svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Barva	šedá
Materiál	tvrzené sklo Tlakově litý hliník
Přepěťová ochrana (kV)	6
Výrobce	01 -Schrack-Trinity
Úhel (°)	40°
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	205
Účinnost (lm/W)	120
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	25900
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK09
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	675x398x90

Rozměrový výkres: Arktur Square Plus 220W 25000lm/740 EVG, IP66, 120x40°, šedá

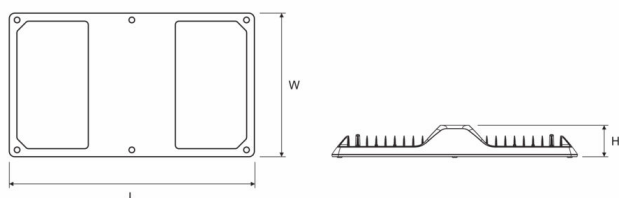

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Arktur Square Plus 220W 25000lm/740 EVG, IP66, 120x40°, šedá High bay luminiere with ball-proof	LIG4251014
Volitelné příslušenství	
Arktur Square LED PLUS nastavitelná motáží konzole and Arktur Square LED ECO Plus	LIG2000823
Arktur Square LED PLUS motáží konzole pro povrchovou montáž set of 2	LIG2000824
LS-KE řetízek pro zavěšení nosné lišty, pozink	LI8B000068