


Technický list produktu (datasheet): LIG5082011

AVENIDA LED 40W 4400lm, 4K, rotačně symetrická char., grafit

svítidlo pro montáž na vrchol stožáru, sloup není součástí svítidla



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	482,00
Průměr (netto) (mm)	360,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,40
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	50

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	svítidlo veřejného osvětlení
Přepěťová ochrana (kV)	6
Instalace	montáž na stožár
Barva	Grafit
Materiál	Polykarbonát Tlakově litý hliník
Kryt	Čirý Opálový
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Výkon (W)	34
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4400
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ano
Čep (mm)	76
Směr větru (m ²)	0,088
Průměr (mm)	360
Ø x V (mm)	360x482
Počet svítidel na jistič B/10	15
Počet svítidel na jistič B/16	21

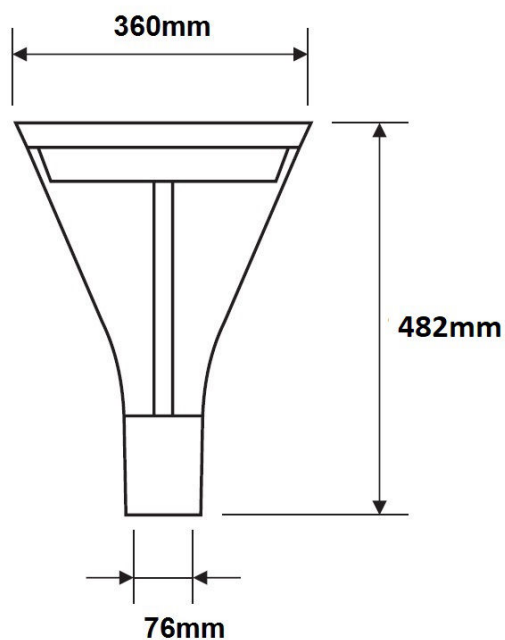**Rozměrový výkres: AVENIDA LED 40W 4400lm, 4K, rotačně symetrická char.,
grafit**

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
AVENIDA LED 40W 4400lm, 4K, rotačně symetrická char., grafit svítidlo pro montáž na vrchol stožáru, sloup není součástí svítidla	LIG5082011
Volitelné příslušenství	
Výplň pro sloupy o průměru 60mm pro sv. PARC II, černá	LIG7500982