


Technický list produktu (datasheet): LIG5112071

# AVENIDA LED 35W 4600lm, 4K, rotačně symetrická char., grafit

svítidlo pro montáž na vrchol stožáru, sloup není součástí svítidla



## Křivka svítivosti




## Technické informace

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Výška (netto) (mm)           | 482,00 |
| Průměr (netto) (mm)          | 360,00 |
| Hmotnost (netto) (kg)        | 4,40   |
| Minimální teplota okolí (°C) | -40    |
| Maximální teplota okolí (°C) | 50     |

## Technické informace - Pokračování

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Druh svítidla                 | svítidlo veřejného osvětlení        |
| Přepěťová ochrana (kV)        | 6                                   |
| Instalace                     | montáž na stožár                    |
| Barva                         | Grafit                              |
| Materiál                      | Polykarbonát<br>Tlakově litý hliník |
| Kryt                          | Čirý                                |
| Ovládací zařízení             | Elektronický předřadník             |
| Pracovní napájecí napětí (V)  | 220-240                             |
| Patice                        | LED Platine                         |
| Výkon (W)                     | 35                                  |
| Barva světla                  | Neutrální bílá                      |
| Teplota barvy (K)             | 4000                                |
| Index podání barev            | ≥70                                 |
| Lumenů (lm)                   | 4600                                |
| Doba života                   | 100.000h / L80 / B10                |
| Stmívatelné                   | Ne                                  |
| Třída ochrany                 | II                                  |
| Stupeň ochrany krytí          | IP66                                |
| Odolnost proti nárazu         | IK08                                |
| Světelný zdroj součástí       | ano                                 |
| Čep (mm)                      | 76                                  |
| Směr větru (m <sup>2</sup> )  | 0,088                               |
| Průměr (mm)                   | 360                                 |
| Ø x V (mm)                    | 360x482                             |
| Počet svítidel na jistič B/10 | 15                                  |
| Počet svítidel na jistič B/16 | 21                                  |

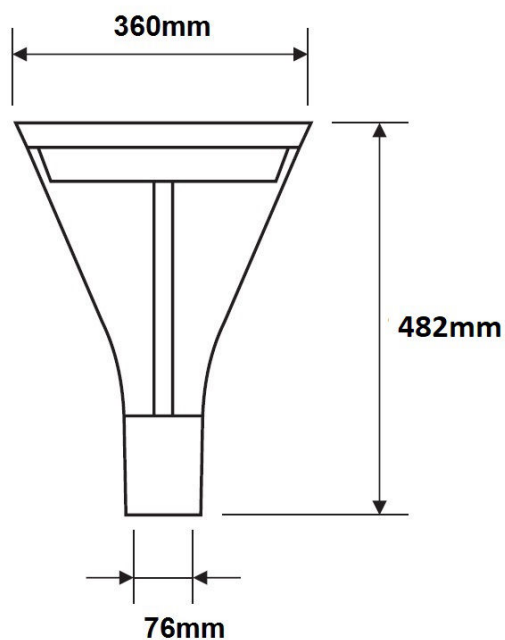**Rozměrový výkres: AVENIDA LED 35W 4600lm, 4K, rotačně symetrická char.,  
grafit**

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                                                                                               | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AVENIDA LED 35W 4600lm, 4K, rotačně symetrická char., grafit<br>svítidlo pro montáž na vrchol stožáru, sloup není součástí svítidla | LIG5112071 |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                                                                                                      |            |
| Výplň pro sloupy o průměru 60mm pro sv. PARC II, černá                                                                              | LIG7500982 |