

Technický list: LIG5L02311

CLASSIC SLIM LB LED 35W 840 4000lm

UGR<19 MPRM, 230V, bílý

vestavný LED panel s mikropřizmatickým krytem, IP20, včetně napaječe ON/OFF



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	595,00
Šířka (mm)	595,00
Výška (mm)	34,00
Váha (kg)	3,00
Maximální teplota okolí (°C)	35
Barva	bílá
Kryt	Prismatický mikro
Výrobce	02-Schrack
Činitel UGR	<19
Vstupní napětí VAC (V)	230

Technické informace - Pokračování

Watů (W)	35
Účinnost (lm/W)	114
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	>80
Lumenů (lm)	4000
Doba života	50.000h
Stupeň ochrany krytí	IP20
D x Š x V mm	595x595x34

Rozměrový výkres: CLASSIC SLIM LB LED 35W 840 4000lm UGR<19 MPRM, 230V, bílý

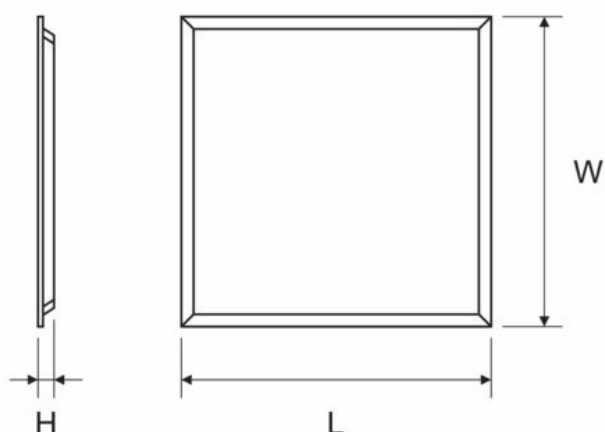

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
CLASSIC SLIM LB LED 35W 840 4000lm UGR<19 MPRM, 230V, bílý vestavný LED panel s mikroprizmatickým krytem, IP20, včetně napaječe ON/OFF	LIG5L02311
Volitelné příslušenství	
Vestavný rámeček do sádkartonu pro SELENA LED 595x595, bílá	LIG1000605