


Technický list produktu (datasheet): LIG5L04220

Salino LED 170 19W 2050lm 4000K IP44 IK06 bílá

s Al reflektorem



Křivka svítivosti

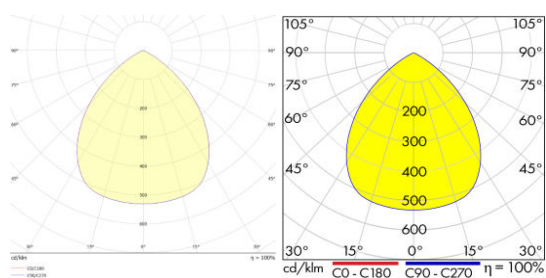


Technické informace

Výška (netto) (mm)	145,00
Průměr (netto) (mm)	170,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	30
Instalace	stropní přisazené
Barva	Bílá

Technické informace - Pokračování

Materiál	Ocelový plech Hliník Plexisklo
Patice	LED Platine
Výkon (W)	19
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2050
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	170
Ø x V (mm)	170x145
Počet svítidel na jistič B/10	34
Počet svítidel na jistič B/16	56

Rozměrový výkres: Salino LED 170 19W 2050lm 4000K IP44 IK06 bílá

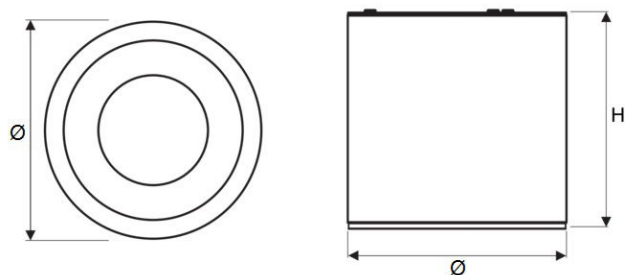

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Salino LED 170 19W 2050lm 4000K IP44 IK06 bílá
s Al reflektorem

LIG5L04220