


Technický list produktu (datasheet): LIG5L06221

AVENIDA Pole LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit

sloupkové svítidlo, rotačně symetrická charakteristika



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	1.000,00
Průměr (netto) (mm)	150,00
Hmotnost (netto) (kg)	9,70
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	50

Technické informace - Pokračování

Instalace	podlahové přisazené
Barva	Grafit
Materiál	Tlakově litý hliník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Výkon (W)	20,50
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	1580
Doba života	96.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	150
Ø x V (mm)	150x1000
Počet svítidel na jistič B/16	50

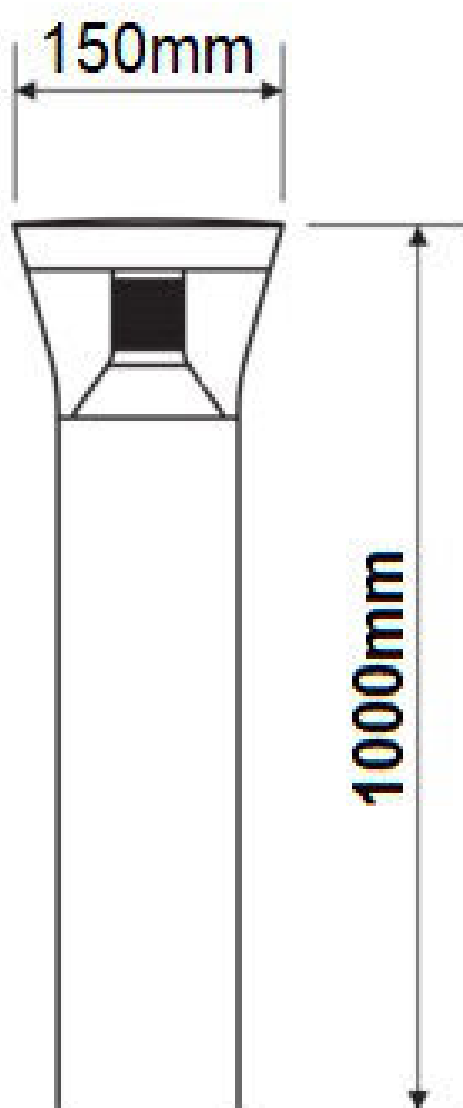**Rozměrový výkres: AVENIDA Pole LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09 1000mm
grafit**

POPIS

OBJ. ČÍSLO

AVENIDA Pole LED 13,5W 1260lm 740 IP66 IK09 1000mm grafit
sloupkové svítidlo, rotačně symetrická charakteristika

LIG5L06221