



Technický list: LIG6100124

SELENA LED 29W M625, EVG, 2800lm/830, matný Al, bílá

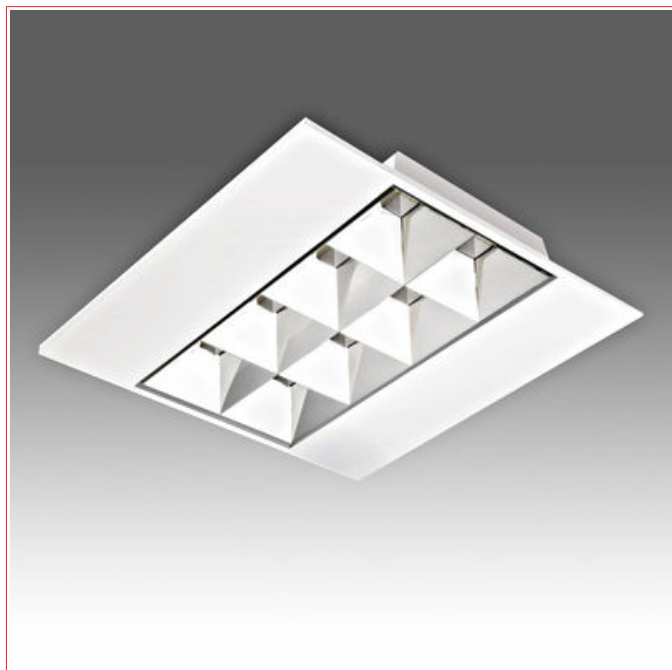

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	622,00
Šířka (mm)	622,00
Výška (mm)	65,00
Váha (kg)	2,70
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	RAL 9003 (bílá)
Materiál	Ocelový plech
Kryt	Matovaný
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<17

Technické informace - Pokračování

Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	29
Účinnost (lm/W)	109
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3150
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK04
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	622x622x65

Rozměrový výkres: SELENA LED 29W M625, EVG, 2800lm/830, matný Al, bílá

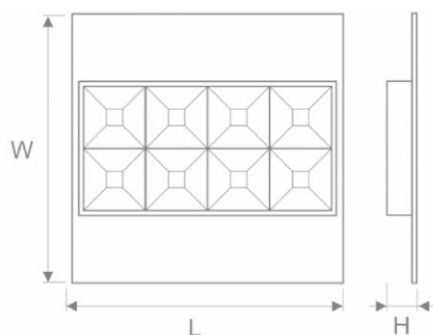

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SELENA LED 29W M625, EVG, 2800lm/830, matný Al, bílá	LIG6100124
Volitelné příslušenství	
Vestavný rámeček do sádkartonu pro SELENA LED 595x595, bílá	LIG1000605