


Technický list: LIG6100132

SALENA LED 29W 2800lm/830, EVG, matná Al mřížka, bílá

with aluminium raster



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	600,00
Šířka (mm)	325,00
Výška (mm)	65,00
Váha (kg)	2,00
Maximální teplota okolí (°C)	35
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené
Barva	bílá

Technické informace - Pokračování

Materiál	Ocelový plech
Kryt	Matovaný
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Činitel UGR	<17
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	29
Účinnost (lm/W)	108
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3150
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK04
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	600x325x65

Rozměrový výkres: SALENA LED 29W 2800lm/830, EVG, matná Al mřížka, bílá

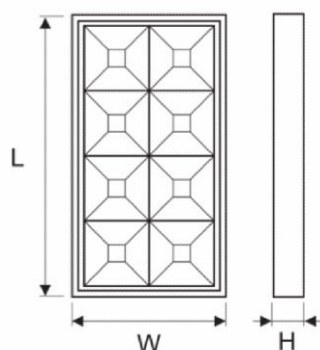

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SALENA LED 29W 2800lm/830, EVG, matná Al mřížka, bílá with aluminium raster	LIG6100132