



Technický list produktu (datasheet): LIG6100150

SELENA OP LED 39W M600 4350lm/840, opálový kryt, EVG

Recessed mounted luminire with opal cover

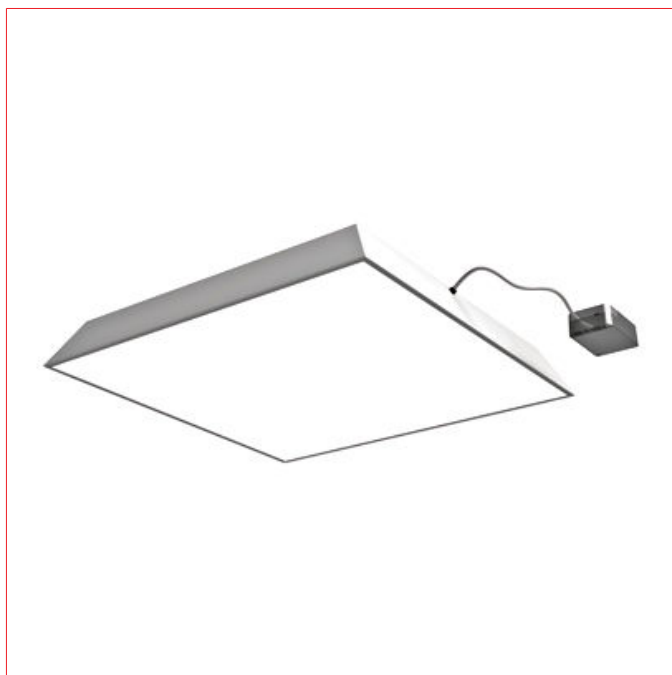

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	595,00
Šířka (netto) (mm)	595,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,00
Barva	Bílá
Činitel UGR	< 19
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	109

Technické informace - Pokračování

Výkon (W)	40
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4350
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stupeň ochrany krytí	IP40

Rozměrový výkres: SELENA OP LED 39W M600 4350lm/840, opálový kryt, EVG

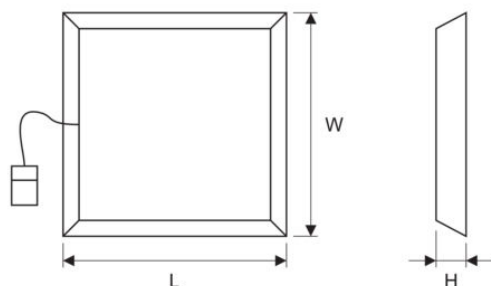

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
SELENA OP LED 39W M600 4350lm/840, opálový kryt, EVG	LIG6100150
Recessed mounted luminire with opal cover	
Volitelné příslušenství	
Vestavný rámeček do sádkartonu pro SELENA LED 595x595, bílá	LIG1000605