



Technický list produktu (datasheet): LIG6100151

# SELENA OP LED 39W M600 4150lm/830, opálový kryt, DALI

Recessed mounted luminire with opal cover

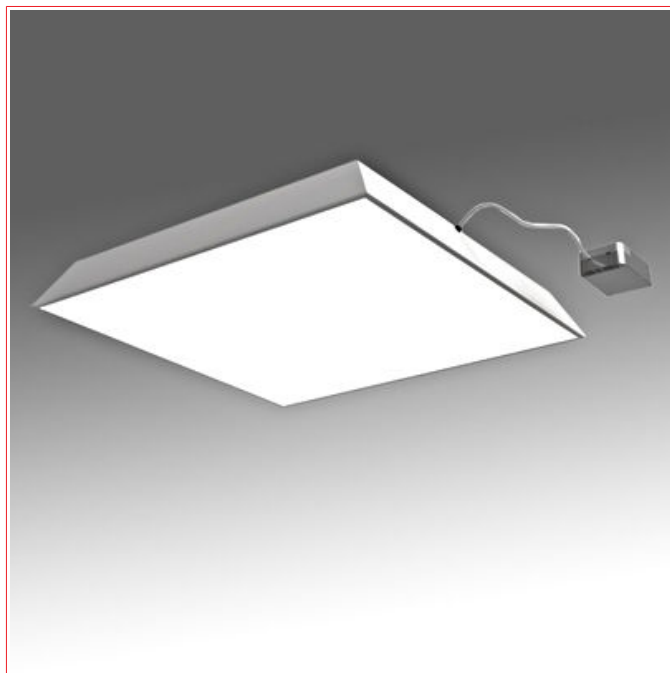

## Křivka svítivosti




## Technické informace

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Délka (netto) (mm)    | 595,00      |
| Šířka (netto) (mm)    | 595,00      |
| Hmotnost (netto) (kg) | 4,00        |
| Barva                 | Bílá        |
| Činitel UGR           | <19         |
| Ovládací zařízení     | DALI        |
| Patice                | LED Platine |
| Účinnost (lm/W)       | 104         |

## Technické informace - Pokračování

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Výkon (W)            | 40                  |
| Barva světla         | Teplo bílá          |
| Teplota barvy (K)    | 3000                |
| Index podání barev   | ≥80                 |
| Lumenů (lm)          | 4150                |
| Doba života          | 50.000h / L70 / B50 |
| Stupeň ochrany krytí | IP40                |

## Rozměrový výkres: SELENA OP LED 39W M600 4150lm/830, opálový kryt, DALI

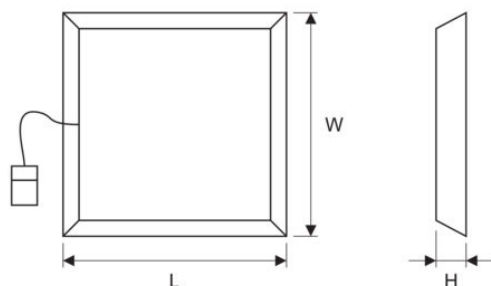

## Tabulka objednacích čísel

| POPIS                                                       | OBJ. ČÍSLO |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| SELENA OP LED 39W M600 4150lm/830, opálový kryt, DALI       | LIG6100151 |
| Recessed mounted luminaire with opal cover                  |            |
| <b>Volitelné příslušenství</b>                              |            |
| Vestavný rámeček do sádkartonu pro SELENA LED 595x595, bílá | LIG1000605 |