



Technický list: LIG6100154

SELENA OP LED 39W M625 4350lm/840, opálový kryt, EVG

Recessed mounted luminare with opal cover

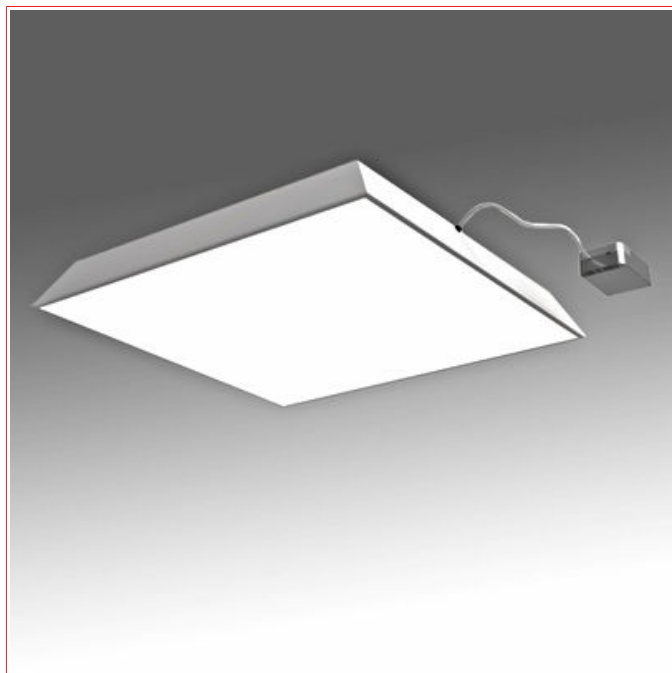

Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	620,00
Šířka (mm)	620,00
Hmotnost (kg)	4,20
Barva	bílá
Výrobce	O2-Schrack
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Patice	LED Platine
Watů (W)	40
Účinnost (lm/W)	109

Technické informace - Pokračování

Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	4350
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stupeň ochrany krytí	IP40

Rozměrový výkres: SELENA OP LED 39W M625 4350lm/840, opálový kryt, EVG

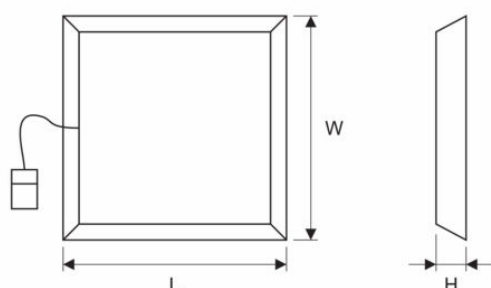

Tabulka objednávacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SELENA OP LED 39W M625 4350lm/840, opálový kryt, EVG	LIG6100154
Recessed mounted luminire with opal cover	