


Technický list: LIG8100003

SIMPLE LINE LED 2012 62W 6400lm/830, EVG, bílá

Freestanding light strip with connector



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	2.014,00
Šířka (mm)	40,00
Výška (mm)	60,00
Váha (kg)	4,00
Maximální teplota okolí (°C)	45
Druh svítidla	závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	Nástavba Závěsná
Barva	bílá

Technické informace - Pokračování

Materiál	Plastový opál Hliník
Výrobce	O1 -Schrack-Trinity
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	64
Účinnost (lm/W)	111
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	7100
Doba života	50.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	2014x40x60

Rozměrový výkres: SIMPLE LINE LED 2012 62W 6400lm/830, EVG, bílá

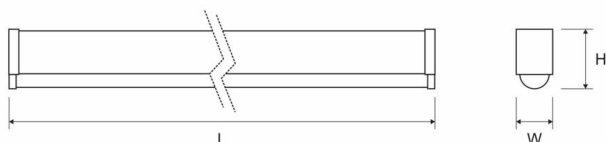

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
SIMPLE LINE LED 2012 62W 6400lm/830, EVG, bílá	LIG8100003
Freestanding light strip with connector	
Volitelné příslušenství	
SIMPLE LINE startovací KIT (3-pól)	LIG3100791
1 x napájecí konektor, 2 x koncovka, 1 x montážní drážka, 2 x spojka pro případný reflektor	
SIMPLE LINE hliníkový asym reflektor	LIG3000768
SIMPLE LINE hliníkový dvojité asymetrický reflektor	LIG3000769