

Technický list produktu (datasheet): LIG9100067

Primolux LED 1535 51 W 5900lm/840, opál, DALI, IP44, bílá




Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.535,00
Šířka (netto) (mm)	95,00
Výška (netto) (mm)	72,00
Hmotnost (netto) (kg)	3,10
Minimální teplota okolí (°C)	0
Maximální teplota okolí (°C)	30
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	PMMA opál Ocelový plech
Ovládací zařízení	DALI
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Účinnost (lm/W)	138
Výkon (W)	52
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	7750
Doba života	60.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ano DALI
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK05
Světelný zdroj součástí	ano
Počet svítidel na jistič B/10	13
Počet svítidel na jistič B/16	24

Rozměrový výkres: Primolux LED 1535 51W 5900lm/840, opál, DALI, IP44, bílá

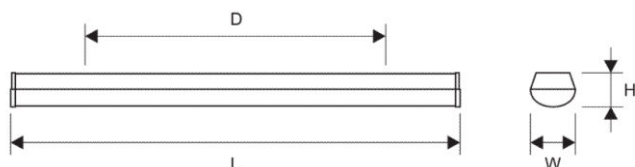

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Primolux LED 1535 51 W 5900lm/840, opál, DALI, IP44, bílá	LIG9100067
Volitelné příslušenství	
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM