

Technický list produktu (datasheet): LIGL012051


TRAFFIK R LED 19W 2350lm/740 IP66 O32

šedá

svítidlo veřejného osvětlení



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	615,00
Šířka (netto) (mm)	230,00
Výška (netto) (mm)	80,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,10
Minimální teplota okolí (°C)	-40

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	50
Přepěťová ochrana (kV)	10
Barva	Šedá
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	124
Výkon (W)	19
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	2350
Doba života	100.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
Čep (mm)	48 60
D x Š x V mm	615x230x80
Počet svítidel na jistič B/10	23
Počet svítidel na jistič B/16	36
Počet svítidel na jistič B/25	57

Rozměrový výkres: TRAFFIK R LED 19W 2350lm/740 IP66 O32 šedá

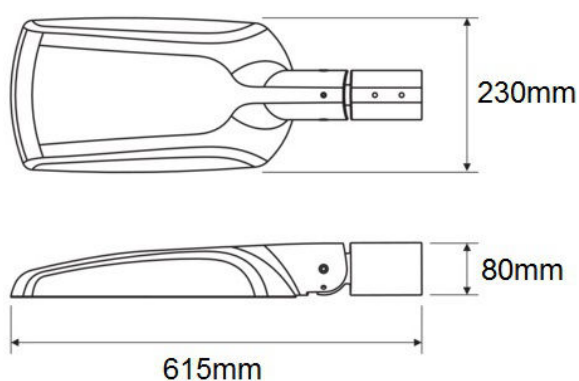

POPIS	OBJ. ČÍSLO
TRAFFIK R LED 19W 2350lm/740 IP66 O32 šedá svítidlo veřejného osvětlení	LIGL012051