


Technický list produktu (datasheet): LIGL022051

TRAFFIK R LED 36W 4650lm/740 IP66 O32 šedá

svítidlo veřejného osvětlení



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	615,00
Šířka (netto) (mm)	230,00
Výška (netto) (mm)	80,00
Hmotnost (netto) (kg)	4,10
Minimální teplota okolí (°C)	-40

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	50
Přepěťová ochrana (kV)	10
Barva	Šedá
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	128
Výkon (W)	36
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	4600
Doba života	100.000h
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
Čep (mm)	48 60
D x Š x V mm	615x230x80
Počet svítidel na jistič B/10	18
Počet svítidel na jistič B/16	28
Počet svítidel na jistič B/25	43

Rozměrový výkres: TRAFFIK R LED 36W 4650lm/740 IP66 O32 šedá

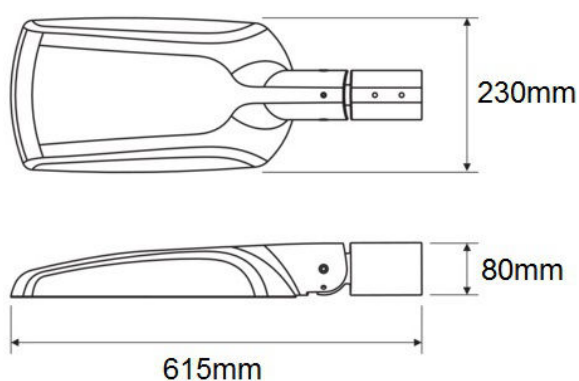

POPIS

OBJ. ČÍSLO

TRAFFIK R LED 36W 4650lm/740 IP66 O32 šedá
svítidlo veřejného osvětlení

LIGL022051