


Technický list produktu (datasheet): LIGL052061

RUBINO LED 53W 6500lm/757 IP66 O7 šedá

svítidlo veřejného osvětlení s asymetrickou char.



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	550,00
Šířka (netto) (mm)	250,00
Výška (netto) (mm)	100,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,80
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	55
Přepěťová ochrana (kV)	6

Technické informace - Pokračování

Barva	Šedá
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	111
Výkon (W)	80
Barva světla	Studená bílá
Teplota barvy (K)	5700
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	10200
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stupeň ochrany krytí	IP66
Čep (mm)	60
D x Š x V mm	550x250x100

Rozměrový výkres: RUBINO LED 53W 6500lm/757 IP66 O7 šedá

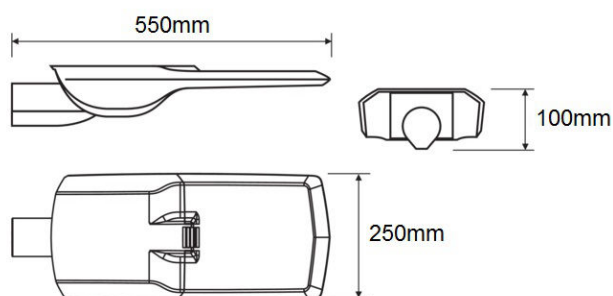

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RUBINO LED 53W 6500lm/757 IP66 O7 šedá svítidlo veřejného osvětlení s asymetrickou char.	LIGL052061
Volitelné příslušenství	
RUBINO LED adaptér 60-76 mm, šedý	LIG1517817
RUBINO LED nástěnný výložník 60 mm, šedý	LIG1517818