


Technický list produktu (datasheet): LIGL132061

RUBINO LED 36W 4350lm/740 IP66 O7 šedá

svítidlo veřejného osvětlení s asymetrickou char.



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	550,00
Šířka (netto) (mm)	250,00
Výška (netto) (mm)	100,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,80
Minimální teplota okolí (°C)	-40
Maximální teplota okolí (°C)	55
Přepěťová ochrana (kV)	6

Technické informace - Pokračování

Barva	Šedá
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	121
Výkon (W)	36
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	4350
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Stupeň ochrany krytí	IP66
Světelný zdroj součástí	ano
Čep (mm)	60
D x Š x V mm	550x250x100

Rozměrový výkres: RUBINO LED 36W 4350lm/740 IP66 O7 šedá

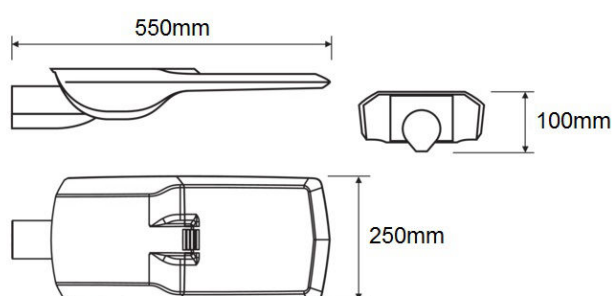

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RUBINO LED 36W 4350lm/740 IP66 O7 šedá svítidlo veřejného osvětlení s asymetrickou char.	LIGL132061
Volitelné příslušenství	
RUBINO LED konzole ø76mm šedá -15° do +15° (krok 5°)	LIG7001309
RUBINO LED nástěnný výložník 60 mm, šedý	LIG1517818
RUBINO boční clona 2 ks RUBINO boční clona 2 ks	LIG7201097
RUBINO zadní clona RUBINO zadní clona	LIG7201096