


Technický list produktu (datasheet): LIGL462061

RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7 šedá

Venkovní svítidlo s asymetrickou vyzařovací cahr.



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	550,00
Šířka (netto) (mm)	250,00
Výška (netto) (mm)	100,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,80
Minimální teplota okolí (°C)	-40

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	50
Druh svítidla	svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	Šedá
Materiál	Polykarbonát Tlakově litý hliník
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	126
Výkon (W)	102
Barva světla	Těple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	12850
Doba života	100.000h / L90 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK09
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	550x250x100

Rozměrový výkres: RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7 šedá

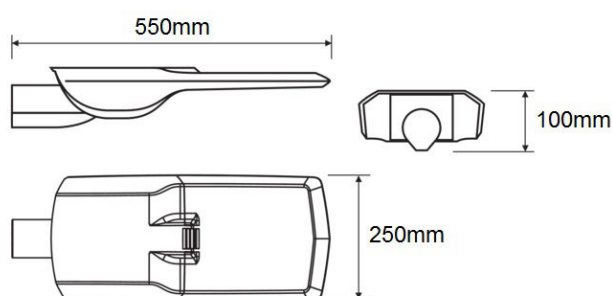

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RUBINO LED 102W 12850lm/730 IP66 O7 šedá Venkonví svítidlo s asymetrickou vyzařovací cahr.	LIGL462061
Volitelné příslušenství	
RUBINO LED konzole ø76mm šedá -15° do +15° (krok 5°)	LIG7001309
RUBINO LED nástěnný výložník 60 mm, šedý	LIG1517818
RUBINO boční clona 2 ks RUBINO boční clona 2 ks	LIG7201097
RUBINO zadní clona RUBINO zadní clona	LIG7201096