



Technický list: LIGP162131

Sv. PARC LED 42W 4150lm 840, rotačněsymetrické, IP65, grafit

Pouliční a parkové osvětlení, pro stožár o vrcholovém průměru 60 mm



Křivka svítivosti




Technické informace

Druh svítidla	svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	Grafit
Materiál	Plast
Kryt	čirý
Úhel (°)	360°
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine

Technické informace - Pokračování

Watů (W)	42
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	>80
Lumenů (lm)	4150
Doba života (h)	100.000 / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Odolnost proti nárazu	IK09
Čep (mm)	60/76
Směr větru (m²)	0,17
Ø x V (mm)	570x560

Rozměrový výkres: Sv. PARC LED 42W 4150lm 840, rotačněsymetrické, IP65, grafit

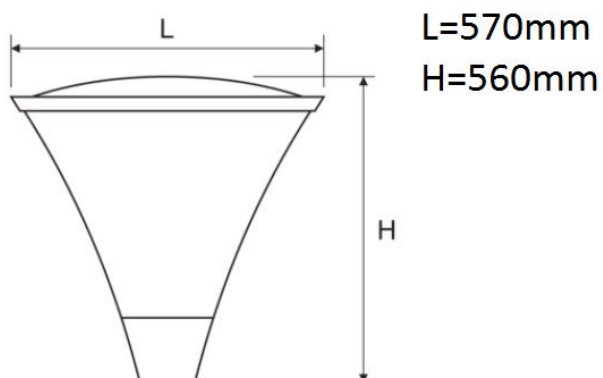

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Sv. PARC LED 42W 4150lm 840, rotačněsymetrické, IP65, grafit	LIGP162131
Pouliční a parkové osvětlení, pro stožár o vrcholovém průměru 60 mm	