


Technický list produktu (datasheet): LIGU262101

RUBINI LED 20W 2550lm 730, asymetrická ch., IP65, šedá

svítidlo veřejného osvětlení, pro stožár o vrcholovém průměru 60 mm



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	407,00
Šířka (netto) (mm)	110,00
Výška (netto) (mm)	120,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,90
Minimální teplota okolí (°C)	-40

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	55
Druh svítidla	svítidlo veřejného osvětlení
Přepěťová ochrana (kV)	6
Instalace	montáž na stožár
Barva	Šedá
Materiál	Hliník
Kryt	Čirý
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Ovládací zařízení	Elektronický předřadník
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Výkon (W)	20
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥70
Lumenů (lm)	2400
Doba života	100.000h / L80 / B10
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66
Čep (mm)	60
Směr větru (m²)	0,029
D x Š x V mm	407x110x120

Rozměrový výkres: RUBINI LED 20W 2550lm 730, asymetrická ch., IP65, šedá

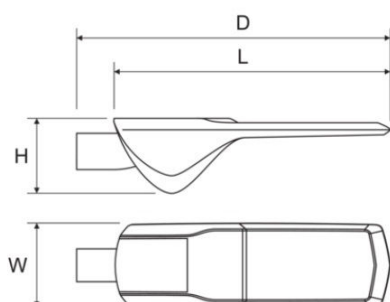

L=407mm
W=110mm
H=120mm
D=490mm

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
RUBINI LED 20W 2550lm 730, asymetrická ch., IP65, šedá svítidlo veřejného osvětlení, pro stožár o vrcholovém průměru 60 mm	LIGU262101
Volitelné příslušenství	
RUBINO LED adaptér 60-76 mm, šedý	LIG1517817
RUBINO LED nástěnný výložník 60 mm, šedý	LIG1517818