





Technický list produktu (datasheet): LIHB21000-

Průmyslové svítidlo LED Arktur2 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

High bay




Technické informace

Výška (netto) (mm)	114,00
Průměr (netto) [mm] (mm)	380,00
Hmotnost (netto) (kg)	6,00
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	50
Druh svítidla	průmyslové svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené Závěsná
Watů (W)	157
Barva	RAL 9006 (šedá)
Materiál	Hliník Polykarbonát

Technické informace - Pokračování

Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	135
Výkon (W)	157
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	21000
Počet světelných zdrojů	1
Doba života	60.000h / L80 / B10
Stmívatelné	DALI
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	380x114

Rozměrový výkres: Průmyslové svítidlo LED Arktur2 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI

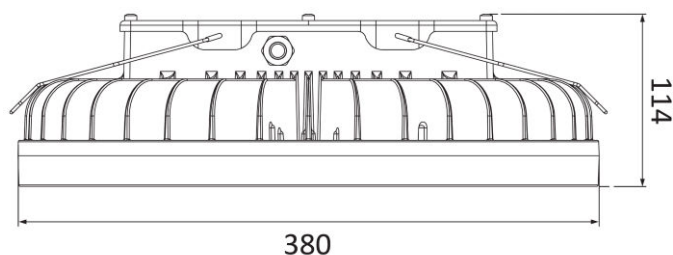

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Průmyslové svítidlo LED Arktur2 160W, 21000lm, 4000K, 120°, DALI	LIHB21000
High bay	
Volitelné příslušenství	
Montážní držák Arktur pro stropní montáž high bay lighting	LIHBMB380