


Technický list produktu (datasheet): LIHGAA01--

ZELDA LED LED kruhové Medium 10W 650 lm 3000K IP54 antracit

LED přisazené venkovní svítidlo




Křivka svítivosti





Technické informace

Výška (netto) (mm)	65,00
Průměr (netto) (mm)	90,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,42
Druh svítidla	Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené
Barva	RAL 7016 (antracit)
Materiál	PMMA Hliník
Úhel vyzařování (°)	110
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +40
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	65
Výkon (W)	10
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	650
Doba života	25.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Odolnost proti nárazu	IK07
Světelný zdroj součástí	ano
Ø x V (mm)	90x65
Průměr (mm)	90
Počet svítidel na jistič B/10	28
Počet svítidel na jistič B/13	37
Počet svítidel na jistič B/16	46
Počet svítidel na jistič C/10	43
Počet svítidel na jistič C/16	69

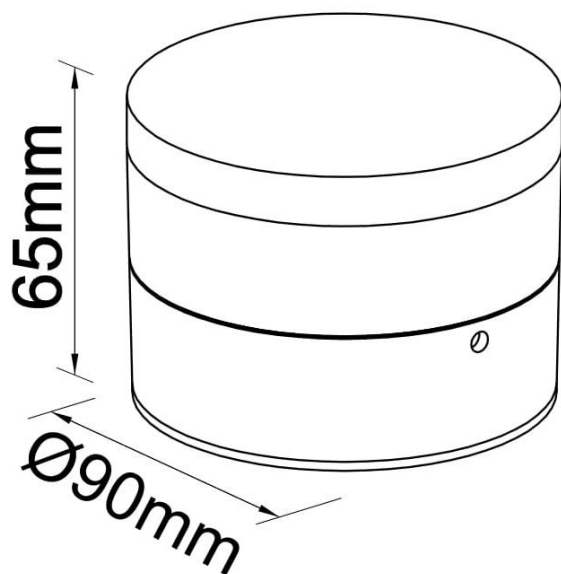LIHGAA01

POPIS

OBJ. ČÍSLO

ZELDA LED LED kruhové Medium 10W 650 lm 3000K IP54 antracit
LED přisazené venkovní svítidlo

LIHGAA01