

Technický list produktu (datasheet): LIHGWA12--


ILAS LED PIR 12,5W 750lm 3000K IP54

antracit

LED nástěnné venkovní svítidlo s PIR čidlem




Křivka svítivosti





Technické informace

Délka (netto) (mm)	205,00
Šířka (netto) (mm)	166,00
Výška (netto) (mm)	101,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,20
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo
Barva	RAL 7016 (antracit)
Materiál	PC Hliník
Úhel vyzařování (°)	110
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Teplotní podmínky - provozní (°C)	-20 až +40
Patice	LED Platine
Systémová sběrnice (W)	>0,8
Účinnost (lm/W)	60
Výkon (W)	12,50
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	750
Doba života	25.000h
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP54
Energetická třída	E
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ano
Dosah (m)	2.0-7.0
Úhel detekce (°)	100
D x Š x V mm	205x166x101
Počet svítidel na jistič B/10	17
Počet svítidel na jistič B/13	22
Počet svítidel na jistič B/16	28
Počet svítidel na jistič C/10	26
Počet svítidel na jistič C/16	41

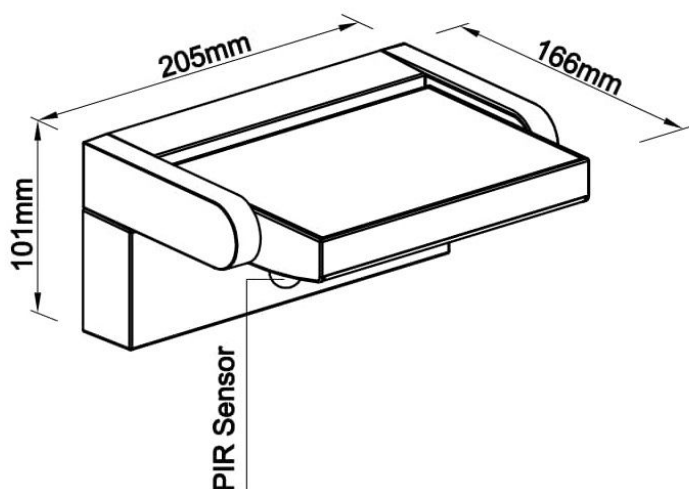LIHGWA12

POPIS	OBJ. ČÍSLO
ILAS LED PIR 12,5W 750lm 3000K IP54 antracit LED nástěnné venkovní svítidlo s PIR čidlem	LIHGWA12