


Technický list produktu (datasheet): LIIM0011--

Segon Basic 20W Tri-bílá 3,4,6.5K, UGR<19, 230 V, 60°, EVG

3000K=1640lm, 4000K=1800lm, 6500K=1800lm, včetně LED driveru



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	88,80
Průměr (netto) (mm)	174,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,46
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø145-155
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Plast
Úhel vyzařování (°)	60
Činitel UGR	<19
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Výkon (W)	20
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá Studená bílá
Teplota barvy (K)	3000, 4000, 6500
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<6
Lumenů (lm)	3000K=1640lm, 4000K=1800lm, 6500K=1800lm
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ano, s volitelným stmívatelným ovladačem
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	174
Ø x V (mm)	174x89
VÝŘEZ v mm	Ø145-155

**Rozměrový výkres: Segon Basic 20W Tri-bílá 3,4,6.5K, UGR<19, 230 V,
60°, EVG**

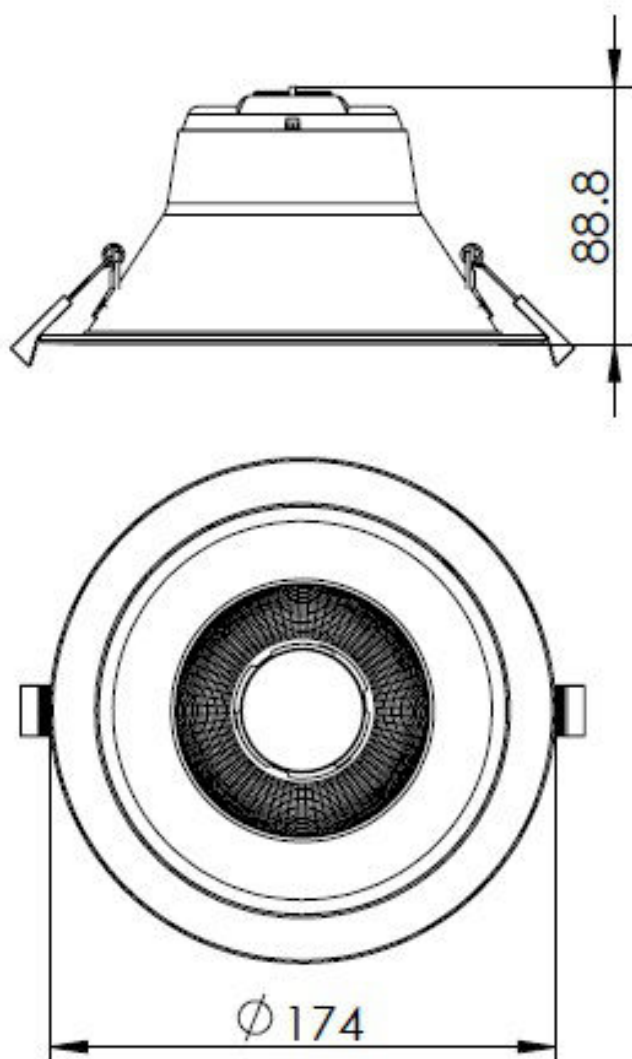

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Segon Basic 20W Tri-bílá 3,4,6.5K, UGR<19, 230 V, 60°, EVG 3000K=1640lm, 4000K=1800lm, 6500K=1800lm, včetně LED driveru	LIIM0011
Volitelné příslušenství	
Spojovací box Quick Fix, IP20	LID15379
Napáječ pro Segon Basic 20W, Dali stmívatelný, flicker-free Rychlokonektory	LIIM0022
Napáječ pro Segon Basic 20W, nestmívatelný, flicker-free Rychlokonektory	LIIM0024