


Technický list produktu (datasheet): LIIM0014--

Piko LED 6,5W, 3000K, 230V, 40°, 655lm, bílá

vestavné bodové svítidlo



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	43,80
Průměr (netto) (mm)	85,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,09
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø68-75
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Bílá
Materiál	PC
Kryt	Opálový
Úhel vyzařování (°)	40
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	85
Výkon (W)	6,5
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<6
Lumenů (lm)	550
Doba života	45.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
VÝŘEZ v mm	Ø68-75
Průměr (mm)	85

LIIM0014

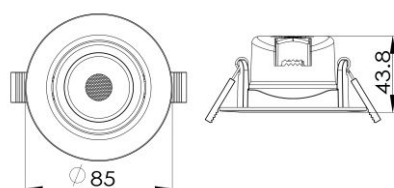

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Piko LED 6,5W, 3000K, 230V, 40°, 655lm, bílá vestavné bodové svítidlo	LIIM0014