


Technický list produktu (datasheet): LIIM0019--

Segon Eco 14W, Tri-white 3K, 4K, 6, 5K, 230V, 90°, EVG, bílá

3000K=750lm, 4000K=800lm, 6500K=800lm, IP20/44



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	65,80
Průměr (netto) (mm)	145,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,28
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Výřez (mm)	Ø120-130
Druh svítidla	Stropní vestavné svítidlo
Instalace	Downlight
Barva	Bílá
Materiál	Polyamid Polykarbonát
Kryt	Opálový
Úhel vyzařování (°)	90
Činitel UGR	<22
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Výkon (W)	14
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá Studená bílá
Teplota barvy (K)	3000, 4000, 6500
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcM)	<6
Lumenů (lm)	3000K=1200lm, 4000K=1260lm, 6500K=1260lm
Doba života	45.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20/44
Odolnost proti nárazu	IK03
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	145
Ø x V (mm)	145x66
VÝŘEZ v mm	Ø120-130

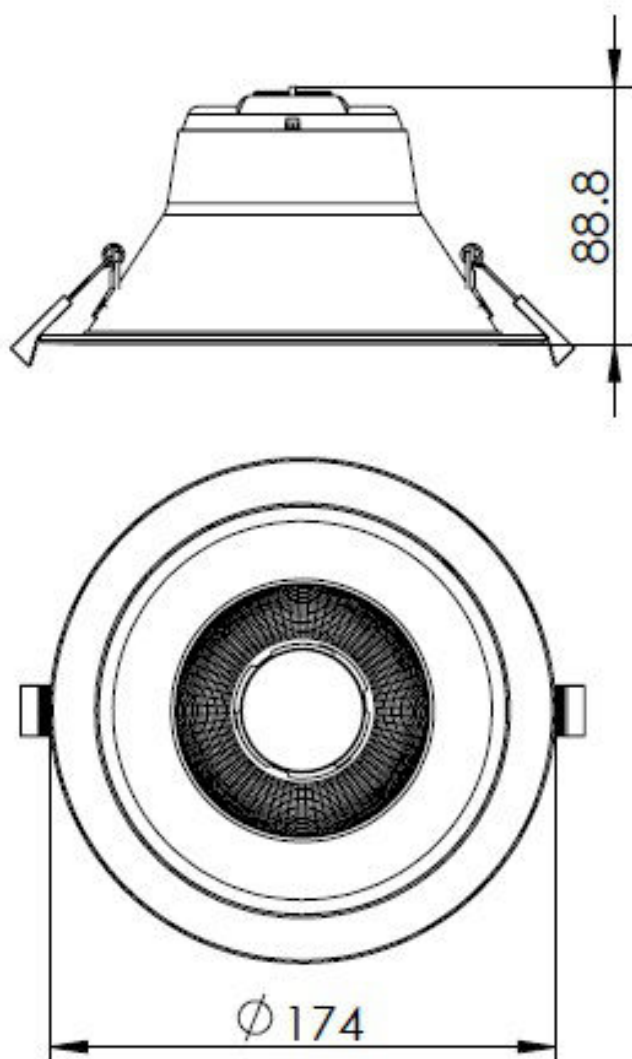Rozměrový výkres: Segon Eco 14W, Tri-white 3K, 4K, 6,5K, 230V, 90°, EVG, bílá**POPIS**

Segon Eco 14W, Tri-white 3K, 4K, 6,5K, 230V, 90°, EVG, bílá
3000K=750lm, 4000K=800lm, 6500K=800lm, IP20/44

OBJ. ČÍSLO

LIIM0019