


Technický list produktu (datasheet): LIIM0030--

Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	115,00
Průměr (netto) (mm)	410,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,45
Minimální teplota okolí (°C)	-20
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Ocelový plech
Kryt	PMMA opálový
Úhel vyzařování (°)	120
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	77
Výkon (W)	32
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Barevná stálost MacAdam (sdcn)	<6
Lumenů (lm)	2880
Doba života	50.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK02
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	410
Ø x V (mm)	410x115
Počet svítidel na jistič B/10	40
Počet svítidel na jistič B/13	50
Počet svítidel na jistič B/16	65
Počet svítidel na jistič B/20	80
Počet svítidel na jistič B/25	100
Počet svítidel na jistič C/10	40
Počet svítidel na jistič C/13	50
Počet svítidel na jistič C/16	65
Počet svítidel na jistič C/20	80
Počet svítidel na jistič C/25	100

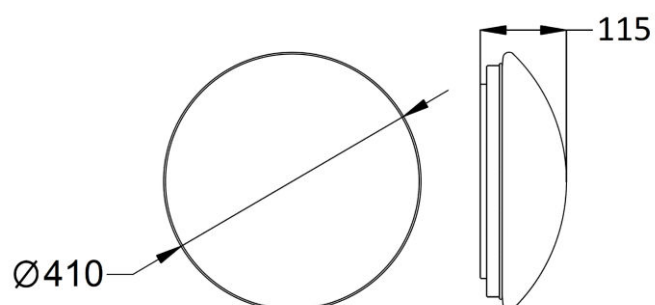Rozměrový výkres: Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°

POPIS

OBJ. ČÍSLO

Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°

LIIM0030