


Technický list: LIKA3E084C

Svítlidlo KALOS HL D-SILNIČNÍ

20+20LED, 4000K 90W, 4 ramena




Technické informace

Druh svítidla	stožárové svítidlo svítidlo veřejného osvětlení
Instalace	montáž na stožár
Barva	Sable Noir černá
Materiál	Hliník
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	230
Světelný zdroj	LED
Patice	LED Platine
Watů (W)	80
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Počet světelných zdrojů	1
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP66


Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	452
Ø x V (mm)	452x620

Rozměrový výkres: Svítidlo KALOS HL D-SILNIČNÍ 20+20LED, 4000K 90W, 4 ramena

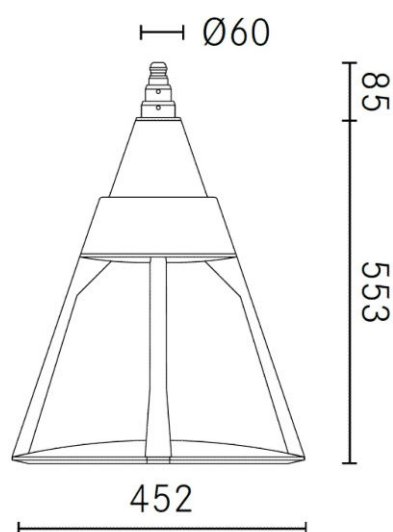

Rozměrový výkres: Svítidlo KALOS HL D-SILNIČNÍ 20+20LED, 4000K 90W, 4 ramena

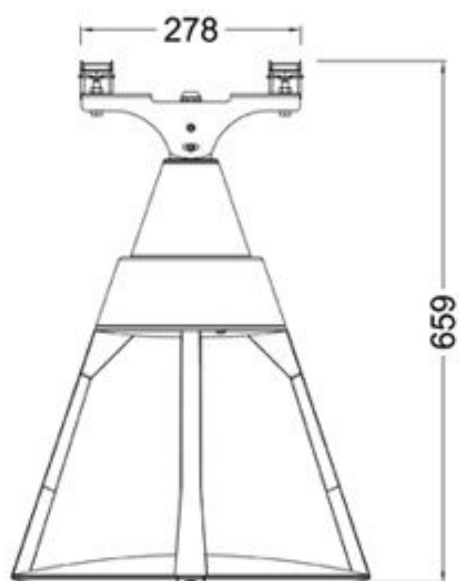

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Svítlidlo KALOS HL D-SILNIČNÍ 20+20LED,4000K 90W, 4 ramena	LIKA3E084C
Volitelné příslušenství	
Závěs pro svítidlo KALOS	LIKA900J0
KALOS výložník 2R 500mm dřík Ø102mm, antracitová	LI1KA909C0
KALOS výložník 1R 500mm dřík Ø102mm, antracitová	LI1KA908C0
KALOS výložník 2R 1000mm dřík Ø102mm, antracitová	LI1KA907C0
KALOS výložník 1R 1000mm dřík Ø102mm, antracitová	LI1KA906C0
KALOS výložník 2R 500mm dřík Ø60mm, antracitová	LI1KA905C0
KALOS výložník 1R 500mm dřík Ø60mm, antracitová	LI1KA904C0
KALOS výložník 2R 1000mm dřík Ø60mm, antracitová	LI1KA903C0
KALOS výložník 1R 1000mm dřík Ø60mm, antracitová	LI1KA902C0
Dekoratивní kryt pro KALOS 4 stožárové provedení, antracit	LIKA901C0