


Technický list produktu (datasheet): LILE0003--

Elegance Round II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 white

Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	50,00
Průměr (netto) (mm)	220,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,61
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Polykarbonát
Úhel vyzařování (°)	110
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	15
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	1500
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP44
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	220
Ø x V (mm)	220x50
Počet svítidel na jistič B/10	142
Počet svítidel na jistič B/13	184
Počet svítidel na jistič B/16	227
Počet svítidel na jistič C/10	142
Počet svítidel na jistič C/13	184
Počet svítidel na jistič C/16	227

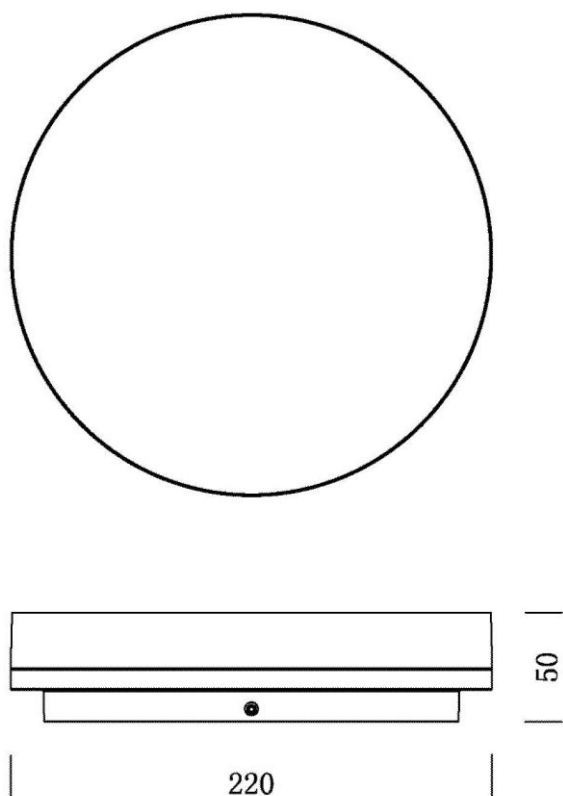Rozměrový výkres: Elegance Round II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 white

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Round II 15W 1500lm 4000K ECG IP44 white Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019	LILE0003