


Technický list: LILE0020--

Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 silver

Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (mm)	44,00
Průměr (mm)	270,00
Váha (kg)	1,18
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	stříbrná
Materiál	Hliník Polykarbonát
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel (°)	110°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	27
Účinnost (lm/W)	103
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2800
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A++ A+ A
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	270
Dosah (m)	10
Úhel detekce (°)	360
Zpoždění vypnutí	5 sekund (24 hodin)
Úroveň jasu	0-500 lux
Ø x V (mm)	270x44

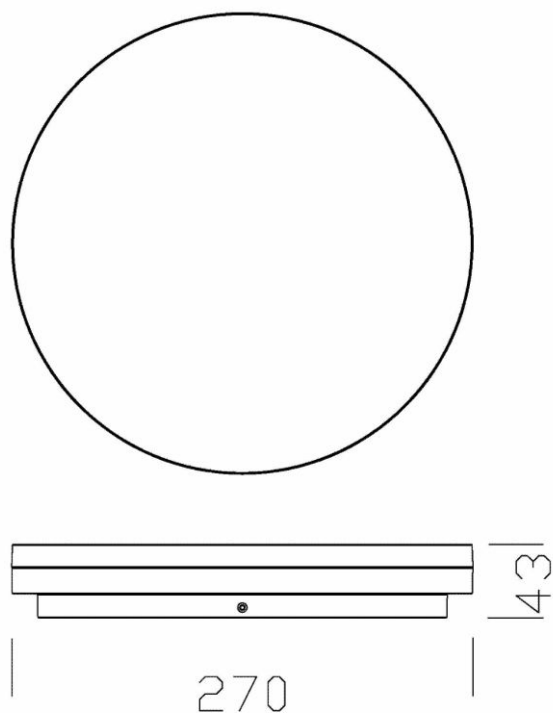Rozměrový výkres: Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 silver**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Elegance Round III 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 silver	LILE0020
Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019	