

Technický list: LILE0042--


Elegance Square III 27W 2800lm 3000K

Sensor IP20 silver

Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	260,00
Šířka (mm)	260,00
Výška (mm)	44,00
Hmotnost (kg)	1,37
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	stříbrná
Materiál	Hliník Polykarbonát
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel (°)	110°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	27
Účinnost (lm/W)	103
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2800
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	Ne
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A++ A+ A
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Dosah (m)	10
Úhel detekce (°)	360
Zpoždění vypnutí	5 sekund (24 hodin)
Úroveň jasu	0-500 lux
D x Š x V mm	260x260x44
Počet svítidel na jistič B/10	76
Počet svítidel na jistič B/13	98
Počet svítidel na jistič B/16	121
Počet svítidel na jistič C/10	76
Počet svítidel na jistič C/13	98
Počet svítidel na jistič C/16	121

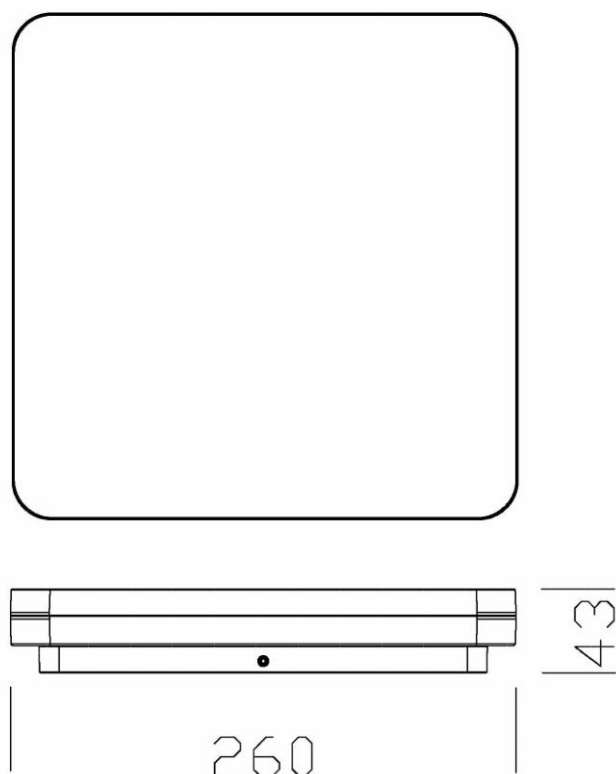Rozměrový výkres: Elegance Square III 27W 2800lm 3000K Sensor IP20 silver**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Elegance Square III 27W 2800lm 3000K Sensor IP20 silver Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019	LILE0042