


Technický list produktu (datasheet): LILE0045--

Elegance Square IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 white

Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	400,00
Šířka (netto) (mm)	400,00
Výška (netto) (mm)	63,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,49
Minimální teplota okolí (°C)	-10

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel vyzařování (°)	110
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	37
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3700
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	400x400x63
Počet svítidel na jistič B/10	18
Počet svítidel na jistič B/13	23
Počet svítidel na jistič B/16	30
Počet svítidel na jistič C/10	28
Počet svítidel na jistič C/13	36
Počet svítidel na jistič C/16	48

Rozměrový výkres: Elegance Square IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 white

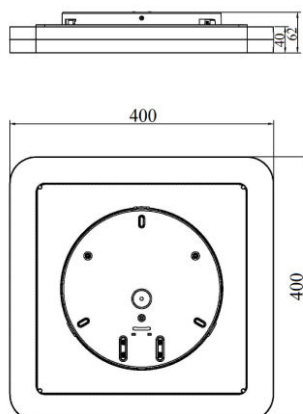

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Square IV 37W 3700lm 3000K Triac Dim IP20 white Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019	LILE0045