


Technický list produktu (datasheet): LILE0048--

Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 silver

Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (mm)	400,00
Šířka (mm)	400,00
Výška (mm)	63,00
Hmotnost (kg)	2,49
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	stříbrná
Materiál	Hliník Polykarbonát
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel (°)	110°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Watů (W)	37
Účinnost (lm/W)	100
Barva světla	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	3700
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	A++ A+ A
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	400x400x63
Počet svítidel na jistič B/10	18
Počet svítidel na jistič B/13	23
Počet svítidel na jistič B/16	30
Počet svítidel na jistič C/10	28
Počet svítidel na jistič C/13	36
Počet svítidel na jistič C/16	48

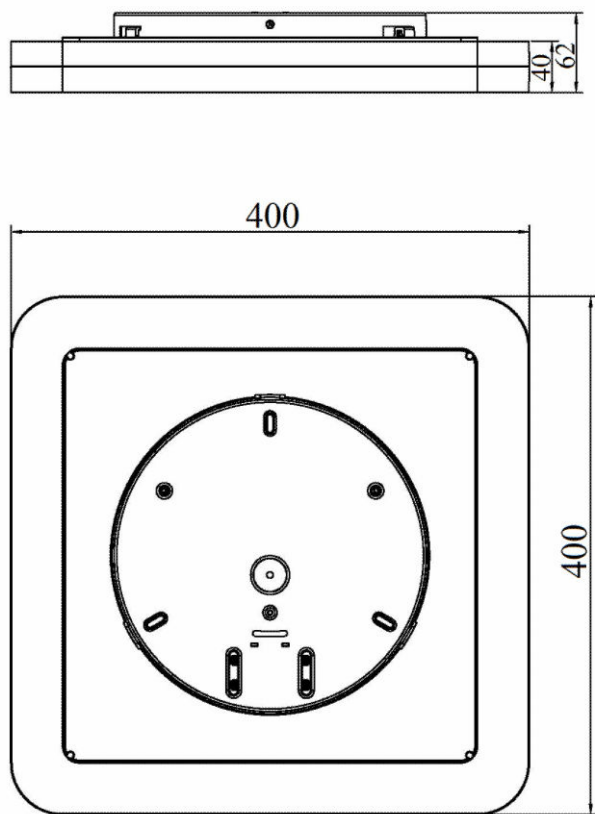Rozměrový výkres: Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 silver**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ.ČÍSLO
Elegance Square IV 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 silver Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019	LILE0048