


Technický list produktu (datasheet): LILE0056--

Elegance Split 28W, 2800lm, 3000K, stmívatelné, IP54, bílá

Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) [mm] (mm)	70,00
Průměr (netto) [mm] (mm)	350,00
Hmotnost (netto) [kg] (kg)	2,29
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené
Barva	bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Výrobce	01-Schrack-Trinity
Úhel (°)	110°
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	28
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	2800
Doba života	30.000h / L70 / B50
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP54
Energetická třída	A++ A+ A
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	350
Ø x V (mm)	350x70
Počet svítidel na jistič B/10	17
Počet svítidel na jistič B/13	22
Počet svítidel na jistič B/16	28
Počet svítidel na jistič C/10	27
Počet svítidel na jistič C/13	35
Počet svítidel na jistič C/16	45

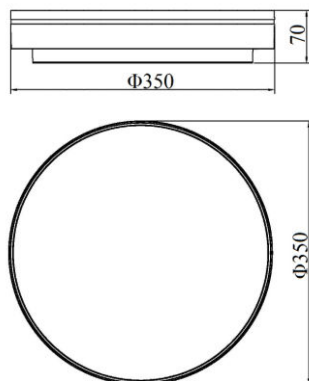Rozměrový výkres: Elegance Split 28W, 2800lm, 3000K, stmívatelné, IP54, bílá**Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Split 28W, 2800lm, 3000K, stmívatelné, IP54, bílá Wall, ceiling luminaire, Available from beginning of March 2019	LILE0056