

Technický list produktu (datasheet): LILE0066--


Sv. Elegance Round 3 Evolution 24/ 18W

3/4K, IP54, stmív, stří

Stropní, nástěnné přisazené svítidlo s nastavitelným výkonem a náhradní teplotou chromatičnosti, 18W = 1800lm; 24W = 2400 lm



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	49,00
Průměr (netto) (mm)	270,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,00
Minimální teplota okolí (°C)	-10

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Stříbrná
Materiál	Hliník Polykarbonát
Úhel vyzařování (°)	110
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	103
Výkon (W)	29;38
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	18W = 1800 24W = 2400
Doba života	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP54 (stropní montáž) IP50 (nástěnná montáž)
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	270
Ø x V (mm)	270x49
Počet svítidel na jistič B/10	90
Počet svítidel na jistič B/16	144
Počet svítidel na jistič C/10	90
Počet svítidel na jistič C/16	144

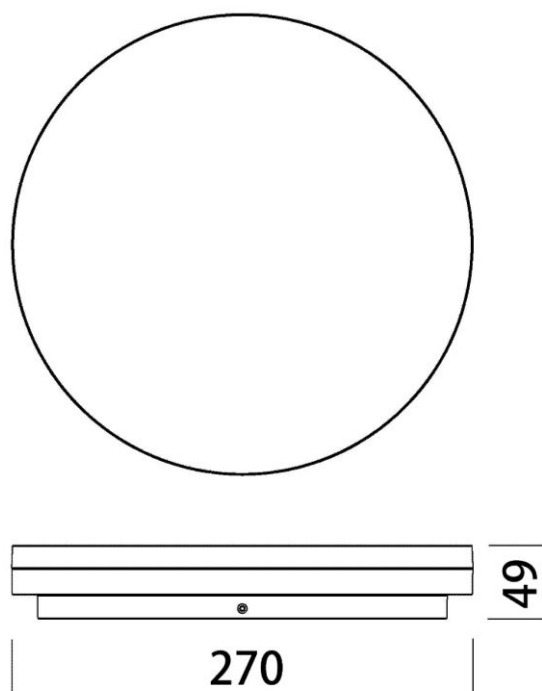**Rozměrový výkres: Sv. Elegance Round 3 Evolution 24/ 18W 3/4K,
IP54, stmív, stří****Tabulka objednacích čísel**

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Sv. Elegance Round 3 Evolution 24/18W 3/4K, IP54, stmív, stří	LILE0066
Stropní, nástěnné přisazené svítidlo s nastavitelným výkonem a náhradní teplotou chromatičnosti, 18W = 1800lm; 24W = 2400 lm	