

Technický list produktu (datasheet): LILE0071-A


Elegance Long Evolution LED 38W/29W

3K/4K stmív. IP54 stříbr

Nástěnné, stropní svítidlo s nastavitelným příkonem a barvou světla, světelný tok 38W = 4200 lm / 29W = 3300 lm



Křivka svítivosti

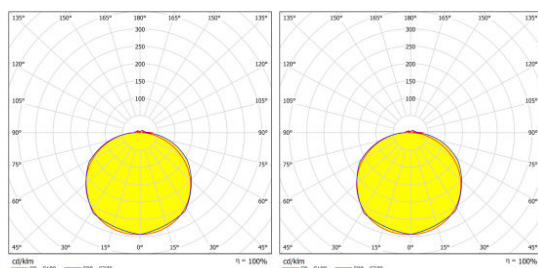

Technické informace

Délka (netto) (mm)	1.200,00
Šířka (netto) (mm)	130,00
Výška (netto) (mm)	55,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,40
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40

Technické informace - Pokračování

Druh svítidla	nástěnné svítidlo závěsné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Stříbrná
Materiál	Hliník Polykarbonát
Úhel vyzařování (°)	110
Ovládací zařízení	LED napáječ
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	100
Výkon (W)	29;38
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	38W = 4200
Doba života	70.000h / L80 / B50
Stmívatelné	TRIAC
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP54 (stropní montáž) IP50 (nástěnná montáž)
Energetická třída	E
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
D x Š x V mm	1200x130x55

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Long Evolution LED 38W/29W 3K/4K stmív. IP54 stříbr	LILE0071-A
Nástěnné, stropní svítidlo s nastavitelným příkonem a barvou světla, světelný tok 38W = 4200 lm / 29W = 3300 lm	
Nezbytné příslušenství	
Závěs pro Elegance Long Evolution bílý	LILE0073