


Technický list produktu (datasheet): LILE0077--

Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI IP54 bílá

Nástěnné svítidlo s nastavitelnou teplotou chromatičnosti 3/4000K a nastavitelným výkonem
10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm



Křivka svítivosti




Produktové informace

The ELEGANCE Round 3 EVOLution is a stylish, flat surface-mounted luminaire, perfect for enhancing the aesthetics of corridors, auxiliary rooms, recreational areas, and stairwells. With switchable wattage and color temperature settings (3000K, 4000K), it offers both versatility and efficiency. Available in 10W (1150lm), 16W (2100lm), and 22W (2800lm), it provides broad and even light distribution. The DALI dimmable driver allows for flexible lighting control, and the IP54 rating makes it suitable for use in damp areas.

Technické informace

Technické informace - Pokračování

Výška (netto) (mm)	49,00
Průměr (netto) (mm)	270,00
Hmotnost (netto) (kg)	1,00
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Bílá
Materiál	Hliník Polykarbonát
Úhel vyzařování (°)	110
Ovládací zařízení	LED napáječ AC/DC
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Patice	LED Platine
Účinnost (lm/W)	120
Výkon (W)	22 16 10
Barva světla	Teple bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	3000, 4000
Index podání barev	≥80
Lumenů (lm)	10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800
Doba života	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Stmívatelné	DALI
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP54
Energetická třída	E
Odolnost proti nárazu	IK10
Světelný zdroj součástí	ano
Průměr (mm)	270
Ø x V (mm)	270x49
Počet svítidel na jistič B/10	90
Počet svítidel na jistič B/16	144
Počet svítidel na jistič C/10	90
Počet svítidel na jistič C/16	144

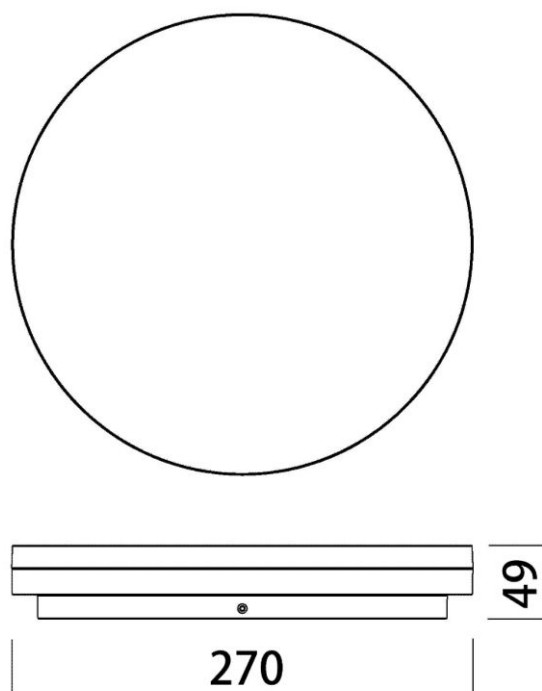**Rozměrový výkres: Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI
IP54 bílá**

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K DALI IP54 bílá Nástěnné svítidlo s nastavitelnou teplotou chromatičnosti 3/4000K a nastavitelným výkonem 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm	LILE0077
Volitelné příslušenství	
DALI tlačítkový stmívač broadcast, zapuštěný pro ovládání DALI předřadníků (až 64 ks), tlačítkem s funkcí memory	EHDALIDIM