


Technický list produktu (datasheet): LILE0108--

ENEA 46 CL DUE 15/20W 930 1200/ 1500lm **24° černá**

LED nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	101,00
Šířka (netto) (mm)	125,00
Výška (netto) (mm)	135,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,90
Minimální teplota okolí (°C)	-10

Technické informace - Pokračování

Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	nástěnné svítidlo Stropní přisazené svítidlo
Instalace	stropní přisazené nástěnné
Barva	Černá
Materiál	Hliník Plast
Úhel vyzařování (°)	24
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	216
Provozní proud mA (mA)	65/85
Patice	LED Platine
Výkon (W)	15 20
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<3
Lumenů (lm)	15W=1200 20W=1500
Doba života	50.000h/ L80/ B50
Stmívatelné	Ano Stmívatelné sestupnou hranou (C)
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ano
Bezhalogenový	Ano
D x Š x V mm	101x125x135

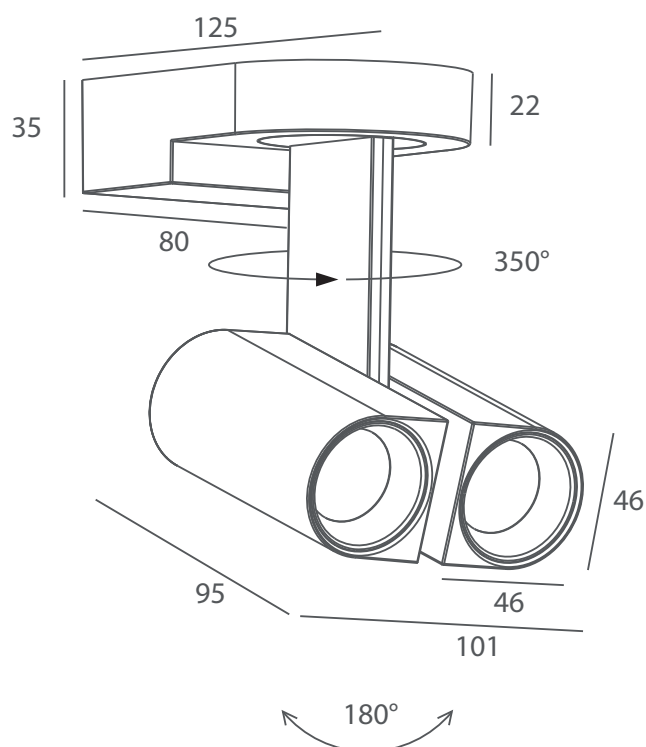Rozměrový výkres: ENEA 46 CL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° černá


POPIS	OBJ. ČÍSLO
ENEA 46 CL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° černá LED nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem	LILE0108