


Technický list produktu (datasheet): LILE0110--

ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° černá nástěnné svítidlo



Křivka svítivosti




Technické informace

Délka (netto) (mm)	95,00
Šířka (netto) (mm)	46,00
Výška (netto) (mm)	82,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,38
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	Nástěnné svítidlo

Technické informace - Pokračování

Instalace	nástěnné
Barva	Černá
Materiál	Hliník Plast
Úhel vyzařování (°)	24
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	216
Provozní proud mA (mA)	30
Patice	LED Platine
Výkon (W)	6
Barva světla	Teple bílá
Teplota barvy (K)	3000
Index podání barev	≥90
Barevná stálost MacAdam (sdcm)	<3
Lumenů (lm)	510
Doba života	50.000h/ L80/ B50
Stmívatelné	Ano Stmívatelné sestupnou hranou (C)
Třída ochrany	II
Stupeň ochrany krytí	IP20
Odolnost proti nárazu	IK08
Světelný zdroj součástí	ano
Bezhalogenový	Ano
D x Š x V mm	95x46x82

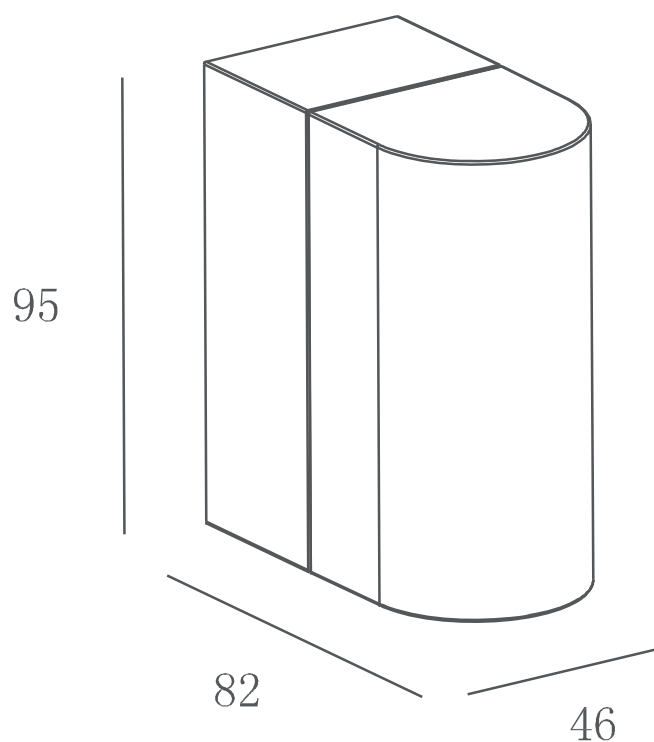Rozměrový výkres: ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° černá

POPIS	OBJ. ČÍSLO
ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° černá nástěnné svítidlo	LILE0110