

Technický list produktu (datasheet): LILE0128--

ELEGANCE SHINE 24/ 18/ 10W 3000/ 4000K

Ra80 IP65, opál, bílá

stropní svítidla s nastavitelným výkonem a světelným tokem, 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm




Technické informace

Výška (netto) (mm)	90,00
Průměr (netto) (mm)	300,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,80
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Druh svítidla	Přisazené svítidlo
Instalace	nástěnné přisazené svítidlo stropní přisazené svítidlo
Barva	Bílá
Materiál	Akrylátové sklo Akrylát
Kryt	Opálový
Úhel vyzařování (°)	120
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240

Technické informace - Pokračování

Provozní proud mA (mA)	100
	50
	75
Účinnost (lm/W)	125
	128
	130
Výkon (W)	24
	18
	10
Barva světla	Teple bílá
	Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000
	3000
Index podání barev	80
Lumenů (lm)	1300
	2300
	3000
Stmívatelné	Ano, s volitelným stmívatelným ovladačem
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP65
Odolnost proti nárazu	IK10
Průměr (mm)	300
Ø x V (mm)	300x90

**Rozměrový výkres: ELEGANCE SHINE 24/ 18/ 10W 3000/4000K Ra80 IP65,
opál, bílá**

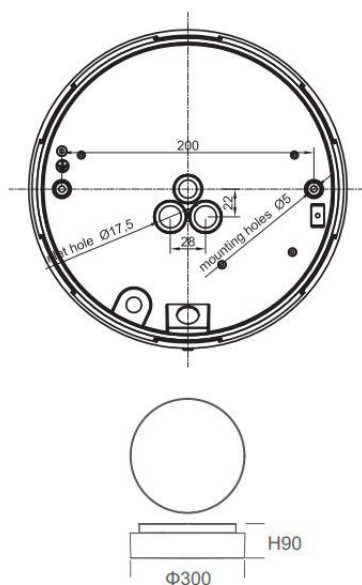

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
ELEGANCE SHINE 24/18/10W 3000/4000K Ra80 IP65, opál, bílá stropní svítidla s nastavitelným výkonem a světelným tokem, 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm	LILE0128
Volitelné příslušenství	
	DALI-M