


Technický list produktu (datasheet): LILE0130--

Novia R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm CCT UGR19 ON/OFF bílá

Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 10W=1200lm, 18W=2160lm, 24W=2880lm, prům. 320mm, V=64/79mm, bílé, ON/OFF



Křivka svítivosti




Technické informace

Výška (netto) (mm)	79,00
Průměr (netto) (mm)	320,00
Hmotnost (netto) (kg)	2,45
Minimální teplota okolí (°C)	-10
Maximální teplota okolí (°C)	40
Instalace	nástěnné přisazené svítidlo stropní přisazené svítidlo
Barva	Bílá RAL 9016
Materiál	PMMA Hliník
Činitel UGR	19
Pracovní napájecí napětí (V)	220-240
Jmenovité provozní napětí VDC (V)	216 260 240 186
Účinnost (lm/W)	120
Výkon (W)	24 18 10
Barva světla	Teplo bílá Neutrální bílá
Teplota barvy (K)	4000 3000
Index podání barev	90
Lumenů (lm)	1200 2880 2160
Doba života	50000
Třída ochrany	I
Stupeň ochrany krytí	IP20
Energetická třída	D
Odolnost proti nárazu	IK06

Technické informace - Pokračování

Průměr (mm)	320
Ø x V (mm)	320x79

Rozměrový výkres: Nova R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm CCT UGR19 ON/OFF bílá

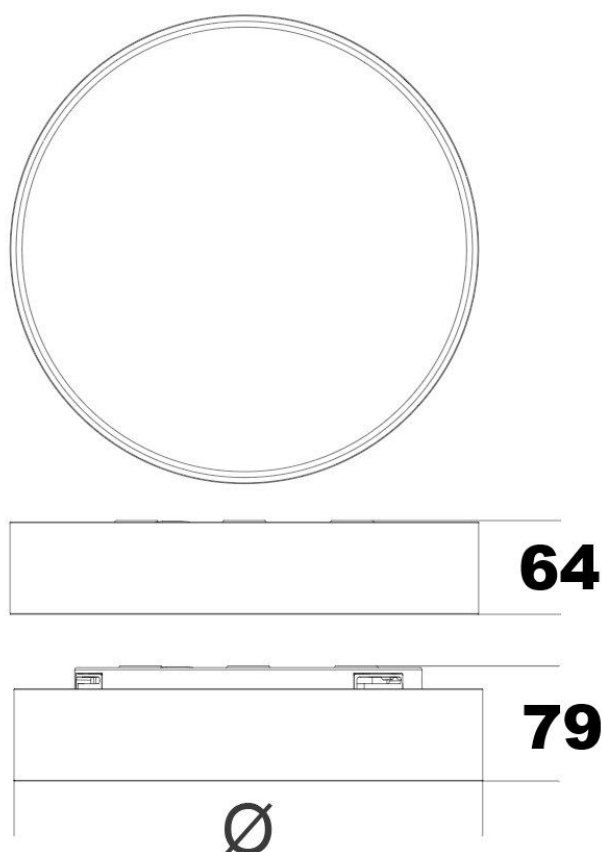

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Nova R 320 10/18/24W 1200/2160/2880lm CCT UGR19 ON/OFF bílá Nástěnné a stropní svítidlo s nastavitelným výkonem a teplotou chromatičnosti 3000/4000K, 10W=1200lm, 18W=2160lm, 24W=2880lm, prům. 320mm, V=64/79mm, bílé, ON/OFF	LILE0130